STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980


STARK TORNADO KAUHAHARJA

HARJAUS



- **Vahvin valinta sokkeloisten pihojen, monimuotoisten alueiden ja katujen harjaukseen.**
- **Erinomainen näkyvyys peruskoneesta työalueelle lisää tehokkuutta ja turvallisuutta.**

- Eteenpäin ajettaessa kauha kerää mm. isommat kivet ja laudanpalaset, peruuttaen saadaan myös hienompi aines kerättyä kauhaan.
- Pysty- ja vaakakellunnan ansiosta harjaustulos on erinomainen, myös epätasaisissa kohteissa.
- Kauhan säästöterät ja reunakulutuspalat suojaavat kauhaa, jolloin kauhaa voidaan painattaa katukiveystä vasten.
- Vaimennettu harjatelan kytkin suojaa harjatelan hydrauliikkamoottoria käynnistys- ja törmäystilanteissa
- Harjatelan sisään integroitu hydraulimoottori on suojassa törmäyksiltä. Tämän ansiosta harjaus myös seinänvierusta myöten onnistuu
- Vapaasti suunnattavat ja sijoitettavat pölynsidonta- / kastelusuuttimet tehostavat pölynhallintaa.
- Pulttikiinnitteiset STARK FIT sovitteet ovat nopeasti vaihdettavissa peruskoneen mukaisesti.
- Kauhan aukon PUR tiivisteet minimoivat kivien sinkoilun ja pölyn leviämisen harjauksen aikana.
- Patentoidut EcoLine-lamellit takaavat tehokkaan puhdistustuloksen ja pitkän käyttöiän.
- Tornado 1600 -mallissa 700 mm lamellit, jonka ansiosta näkyvyys työalueelle on erinomainen myös pienillä kiinteistönhoitokoneilla.

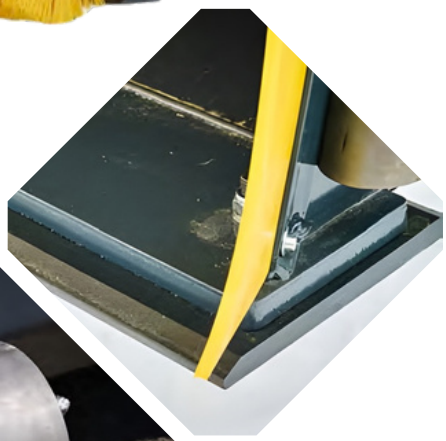





HYDRAULIIKAN TARVE


- 1 kpl 2-toiminen hydrauliikkalohko
- Öljyntuotto 35-45 l/min


LISÄVARUSTEET


- Sähköohjattu 3-5 -toiminen lohkohydrauliikka
- Pölynsidonta- tai kastelujärjestelmä
- Sivuharjat oikealle ja/tai vasemmalle puolelle
- SPINNER rajattomasti pyörivä kääntölaite
- Karkaistut tukirullat
- Korkeapainepesupistooli

STARK FIT | SWEEPER FLOAT SYSTEM | DBS

TEKNISET PIIRROKSET

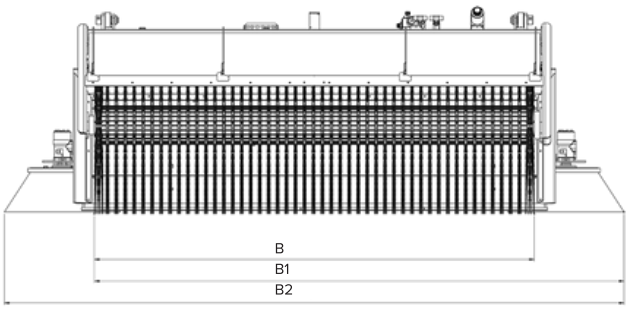

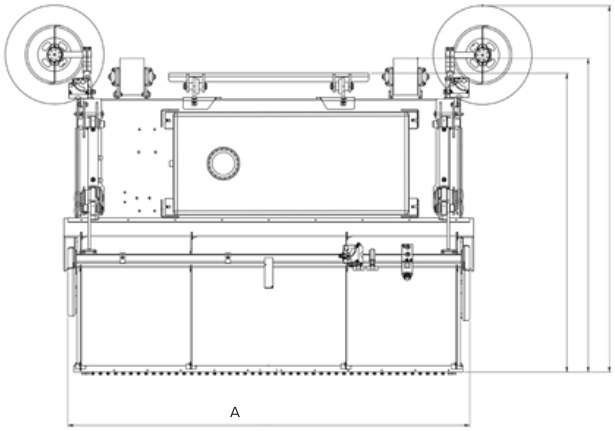

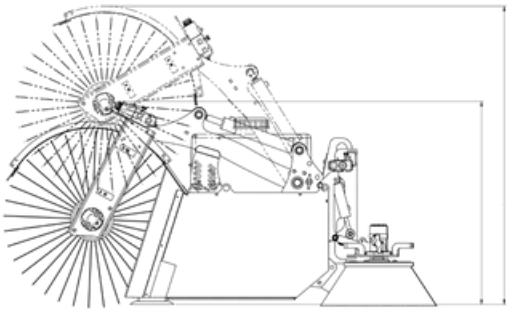

TEKNISET MITAT

Tuote	Max. leveys (mm)	Työleveys (mm)	Työleveys 1xsivuharja (mm)	Työleveys 2x sivuharja (mm)	Syvyys (mm)	Syvyys tukirullilla (mm)	Syvyys sivuharjalla (mm)	Työkorkeus (mm)	Harjan nostokorkeus (mm)	Roskasäiliön tilavuus (m^3)
	A	B	B1	B2	C	C1	C2	D	D1	H
TORNADO 1600	1770	1600	2060	2520	1780	1870	2180	830	1420	0,7
TORNADO 1800	1970	1790	2250	2710	1780	1870	2180	1030	1520	0,8
TORNADO 2200	2400	2230	2690	3150	1780	1870	2180	1030	1520	1
TORNADO 2500	2660	2480	2940	3400	1780	1870	2180	1030	1520	1,1

2026-01 *Lametal Oy forbeholder seg retten til å endre utstyrsnivået, prisene og de tekniske løsningene når som helst uten å melde fra om dette på forhånd og uten noen forpliktelser.*