STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK SSB SANDSPRIDARE

HALKBEKÄMPNING

- **Stora volymer, marknadens bästa bredd och enkelt underhåll möjliggör en effektiv och ekonomisk halkbekämpning. En kostnadseffektiv halkbekämpning med hög prestanda.**
- **Effektiv och exakt sandspridare idealisk för spridning av grus, sand och salt.**
- **Robust konstruktion och premiumkomponenter säkerställer lång livslängd och driftsäkerhet.**



- Innovativ spridningsvals – Spiralmönster och steglös hydraulisk hastighetsjustering möjliggör exakt spridning, vilket sparar både tid och material.
- Självrengörande sliprulle – Integrerad borstremsa rengör och stödjer slipgummit, vilket förhindrar blockering av större stenar.
- Smörjning av lager samt smörjning och justering av kedjan kan utföras enkelt, snabbt och säkert utan att skydden behöver öppnas.
- Enkel och säker smörjning – Lager och kedja kan smörjas och justeras snabbt utan att skydden behöver demonteras.
- Effektiv fyllning av skopan – Optimerad lutningsvinkel underlättar fyllningen och det är inga problem att fylla den rågad.
- Flexibel montering – Utbytbart STARK FIT-fäste anpassas snabbt efter maskinens fäste.
- STARK SSB sandspridare kan användas med maskiner från 3 till 25 ton.
- Lämplig för spridning av sand och grus med en sotering på 0–16 mm.

STANDARDUTRUSTNING

- Skärskydd tillverkad av slitstarkt stål (500 HB)
- Krossaxel
- Skyddsgaller
- Säkerhetsventil med dubbla tryck, flödesregleringsventil
- Varningsskylt, reflexer






TILLÄGGSUTRUSTNING


- Påfyllningscylinder


STARK FIT

PRECISE SPREAD

TEKNISKA RITNINGAR

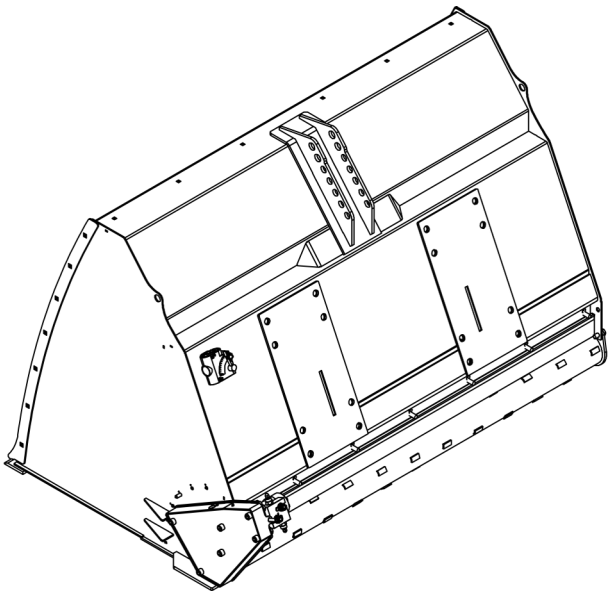

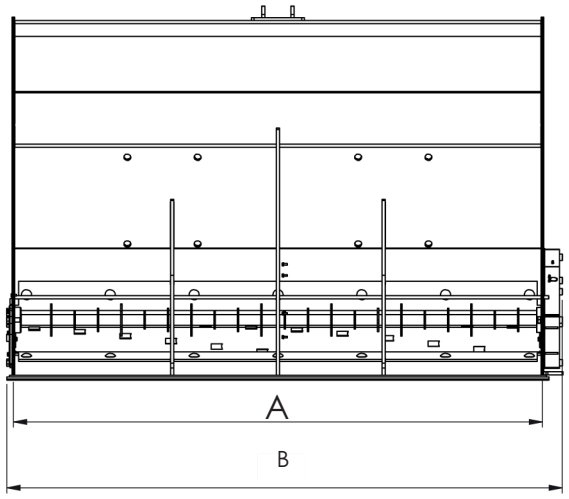

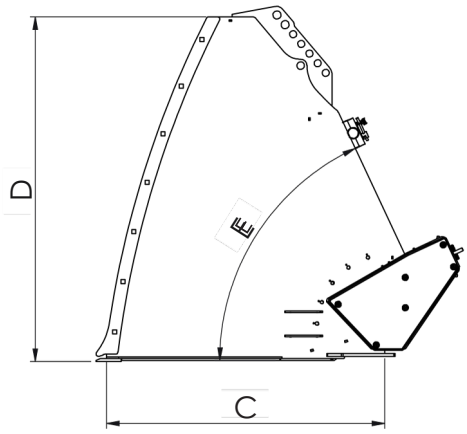

TEKNISKA MÅTT

Produkt	Arbets bredd (mm)	Max. Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Adapter vinkel (°)	SAE volym (m^3)	Vikt (kg)*
	A	B	C	D	E		
SSB 800	1790	1870	750	855	25	0,80	415
SSB 950	1790	1870	750	915	25	0,95	435
SSB 1200	2090	2180	950	985	25	1,20	510
SSB 1600	2090	2180	950	1115	25	1,60	530
SSB 2300	2090	2180	1220	1355	25	2,30	700
SSB 2700	2090	2180	1220	1485	25	2,70	755
SSB 3300	2490	2580	1470	1415	25	3,30	1050
SSB 3900	2490	2580	1470	1510	25	3,90	1100

* Vikten inkluderar montering.

2026.2 Lametal Oy forbeholder seg retten til å endre utstyrsnivået, prisene og de tekniske løsningene når som helst uten å melde fra om dette på forhånd og uten noen forpliktelser.