STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK AVOHARJA RB

HARJAUS

- **Tehokas avoharja pihojen ja alueiden puhtaana pitoon.**
- **Yksinkertainen, vahva ja luja rakenne. Erinomainen näkyvyys työalueelle esim. pienistä taajamakoneista.**
- **Tukipyörien ansiosta avoharjaa on helppo käyttää. Tukipyörien korkeutta voi säätää portaattomasti. Pysty- ja vaakakellunnan ansiosta harjaustulos erinomainen. Harjatelan sisään integroitu moottori mahdollistaa ahtaiden paikkojen harjauksen.**
- **Vaimennettu kytkin suojaa harjatelaa käynnistyksen ja törmäyksen aikana ja vapaakiertoventtiili suojaa harjatelaa pysäytyksen aikana.**
- **STARK FIT -sovitteiden ansiosta peruskoneen vaihto on helppoa!**



- Alle 6 tonnin työlaitteisiin.
- Hydrauliikan tarve 2 x 2 toiminen hydrauliikka (4 letkua).
- Hydrauliikan tuotto : 24-36 l/min, jolloin pyörimisnopeus (120-160 kierrosta / min; huom. harjassa ei ole virtauksensäädintä).
- Harjarungon kääntöventtiili : 1 x 2-toiminen hydrauliikka + sähköohjaus.
- Suutinletkusto (ei kastelujärjestelmää), jolloin moottoritilan päällä olevaa säiliö on mahdollista käyttää.



VAKIOVARUSTEET


- Kellunta, 700mm Ecoline-harjalamellit
- Tukipyörät
- Harjarungon hydraulinen kääntö


LISÄVARUSTEET


- Suutinletkusto (käytettävä peruskoneen vesisäiliötä)
- Harjan pyörimissuunnan vaihtoventtiili 12V/24V (vain malleihin RB 1600 ja RB 2000).


STARK FIT

TEKNISET PIIRROKSET

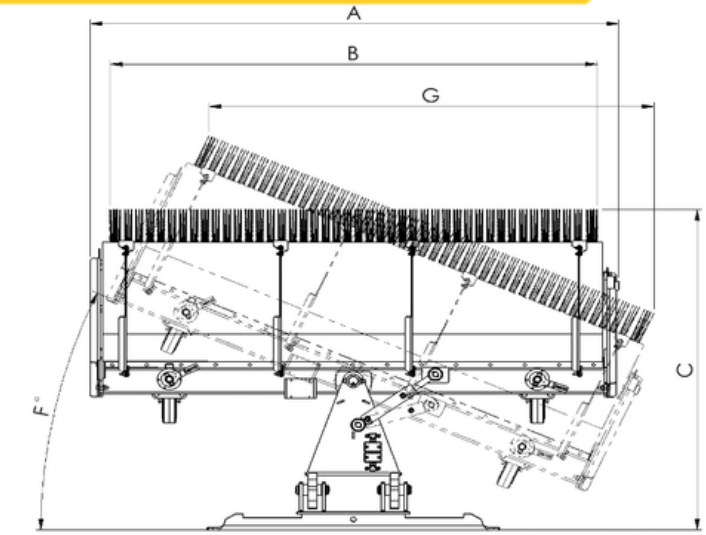

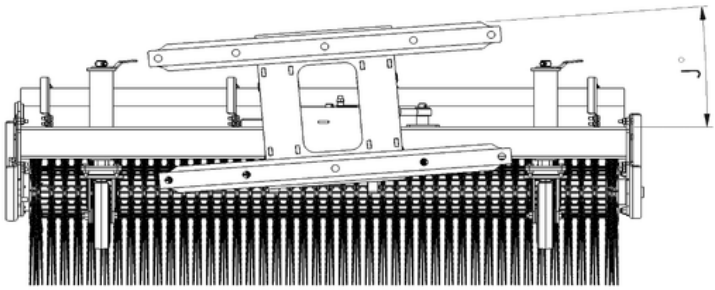

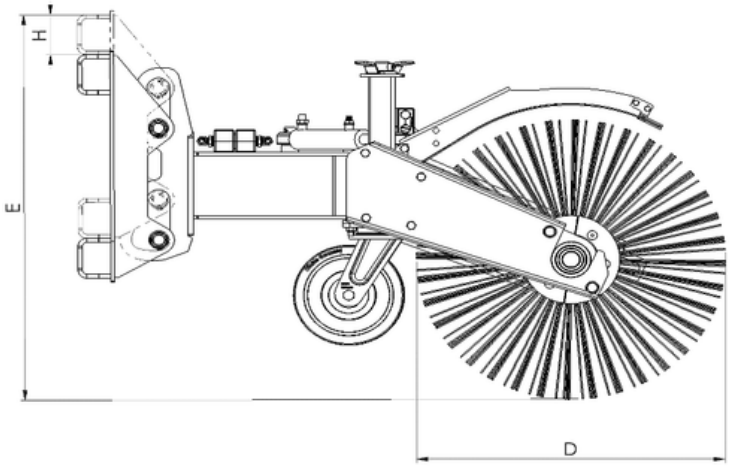

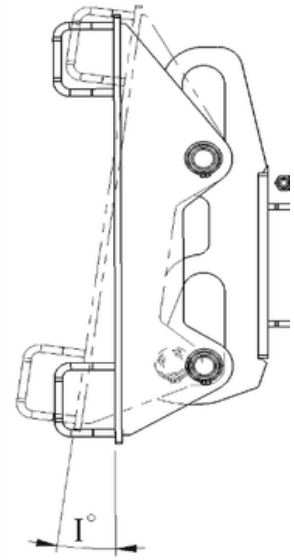

TEKNISET MITAT

Tuote	Max. leveys (mm)	Työleveys (mm)	Pituus (mm)	Harjalamellin halkaisija (mm)	Korkeus (mm)	Kääntökulma ± (°)	Työleveys max. kulmalla (mm)	Kellunan korkeus (mm)	Kallistuskulma taakse (°)	Sivukellunan kulma ± (°)	Paino (kg)	Min. öljyntarve (l/min)	Max. öljyn tuotto (l/min)	Max. paine (bar)	Max. paluulinjan vastapaine (bar)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					
RB 1000	1170	1000	1470	700	970	25	900	100	8	5	320	30	60	180	120
RB 1300	1470	1300	1470	700	970	25	1180	100	8	5	330	30	60	180	120
RB 1600	1770	1600	1470	700	970	25	1450	100	8	5	340	30	60	180	120
RB 2000	2170	2000	1470	700	970	25	1810	100	8	5	390	30	60	180	120

*** Paino voi vaihdella varustuksesta riippuen.**

2026-3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.