STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK CC KJETTING PANNE

SOMMERVEDLIKEHOLD

STERK OG HOLDBAR KJETTING PANNE



- En stempelmotor som sikrer høy kjedehastighet muliggjør høy arbeidshastighet og utmerket knuseresultat.
- Et bredt åpnende hydraulisk frontlokk forbedrer rydningen av tett og tykk underskog.
- Det høye, godt formede dekselet suger effektivt inn materialet som skal knuses.
- Kjedealternativer:
  - 10 mm – slått
  - 13 mm – generell bruk
  - 16 mm – knusing av underskog
- Effektiv kjedeknusing: Ved en kjederotasjonshastighet på 1300–1500 omdreininger/min oppnås utmerket knuseresultat.
- Den robuste Hardox-kroppen tåler hardt slitasje.

SIKKERHET:


- Ved kollisjon trekker skjærehodets sikkerhetsanordning seg bakover og oppover, noe som beskytter arbeidet.
- PUR side- og bakre vern muliggjør kontrollert utslipp av avfall.
- Frontlukens vern og rammens indre vern reduserer utsprengning av avfall.









TEKNISKE TEGNINGER

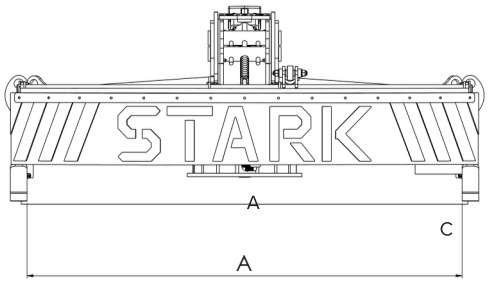

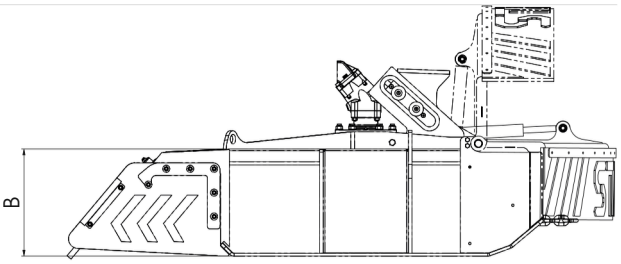

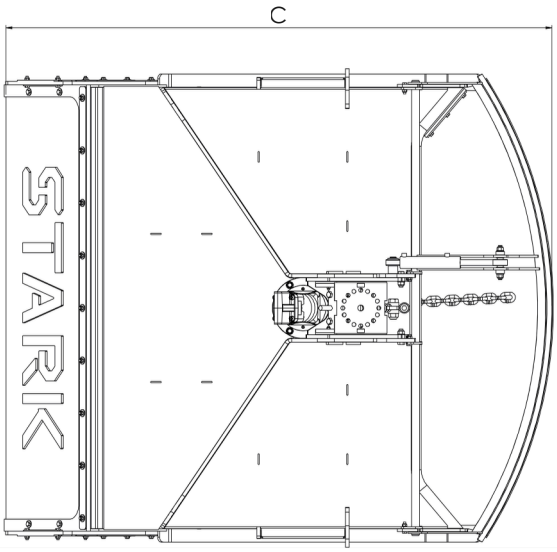

TEKNISKE DIMENSJONER

Produkt	Arbeidsbredde (mm)	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Hydraulmotor (cm^3)	Maks. trykk (bar)	Vekt (kg)	Oljebehov (l/min)
	A	B	C				
CC 1800	1800	520	2300	84	250	600	100-120
CC 2200	2200	520	2700	105	250	700	120-150

Lametal Oy forbeholder seg retten til å endre utstyrsnivået, prisene og de tekniske løsningene når som helst uten å melde fra om dette på forhånd og uten noen forpliktelser

STARK
www.stark.fi
STARK / Lametal Oy
Sales, Service parts:
+358 400 480 401 info@stark.fi
Kaskenviertäjäntie 2
73100 Lapinlahti, FINLAND