STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK LAMPPUHARJA

ERIKOISKOHTEET

- **Ammattilaisen varusteet kiitotien valolaitteiden tehokkaaseen puhdistukseen.**
- **Suomalainen laatu ja parhaat komponentit.**
- **Luja voidaan asentaa pyöräkuormaajiin tai traktorin etu- tai takaosan 3-pistenostolaitteeseen.**




- Kestävä runkorakenne on valmistettu laadukkaasta rakenteellisesta teräksestä, ja johtavien eurooppalaisten valmistajien komponentit takaavat luotettavuuden, tehokkuuden ja kestävyyden toiminnassa. Hydrauliikkakomponentit on suunniteltu kylmässä käytettäviksi. Painopisteen ja tasapainon optimointi.

- Optimoitu terän kulma ja siipien geometria edistävät tehokasta lumen poistoa molemmille puolille, vähentävät lumen massan vastusta ja polttoaineen kulutusta.


- Alkuperäinen suunnittelu tarjoaa erinomaisen näkyvyyden työskenteleviin harjoihin ja siipiin. Rakenteellisten elementtien puuttuminen näkökentästä helpottaa operaattorin työtä ja estää signaalivalojen vaurioitumisen.

- Tarkka ja nopea etusiipien avaaminen, portaaton harjojen pyörimisnopeuden säätö ja pehmeät harjakset mahdollistavat nopean ja huolellisen puhdistuksen.

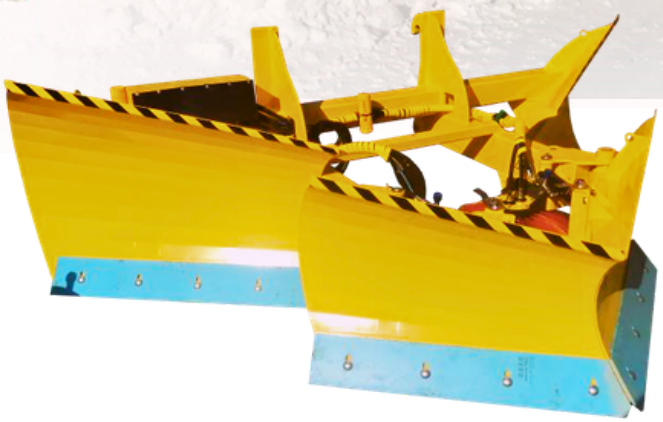

VAKIOVARUSTEET


- 3-pistenostolaitteen kiinnitys Cat 2/3 tai Volvo BM
- Harjojen mekaaninen säätö
- Harjojen öljyn virtausnopeuden säätö
- Kaksi paria tukijalkia pyörivillä liukulevyillä
- 4 hydrauliikkaletkua peruskoneeseen
- Litteät teräterät 500 HB
- Varoitusnauhat

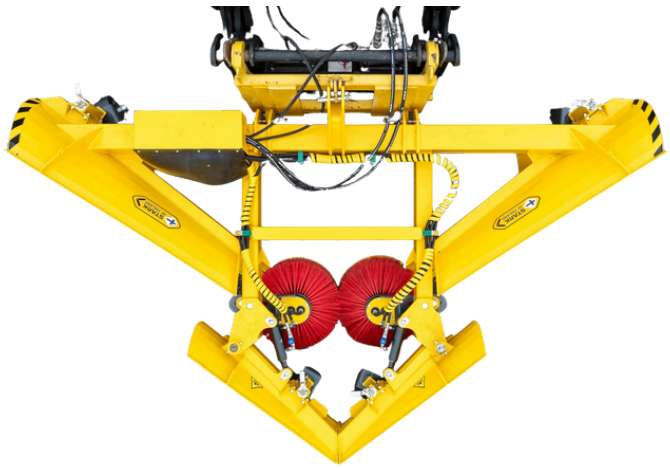

LISÄVARUSTEET

- Kaksi paria tukipyöriä
- Sähköventtiili 12 tai 24 V (kaksiosainen)
- Hydrauliikkaletkut peruskoneeseen
- Ohjausyksikkö johdotussarjalla 12/24 V
- Reijtetyt tai kumipäällysteiset reijtetyt teräterät 500 HB
- Kulumiskestävä polypropeeniterä

TEKNISET PIIRROKSET

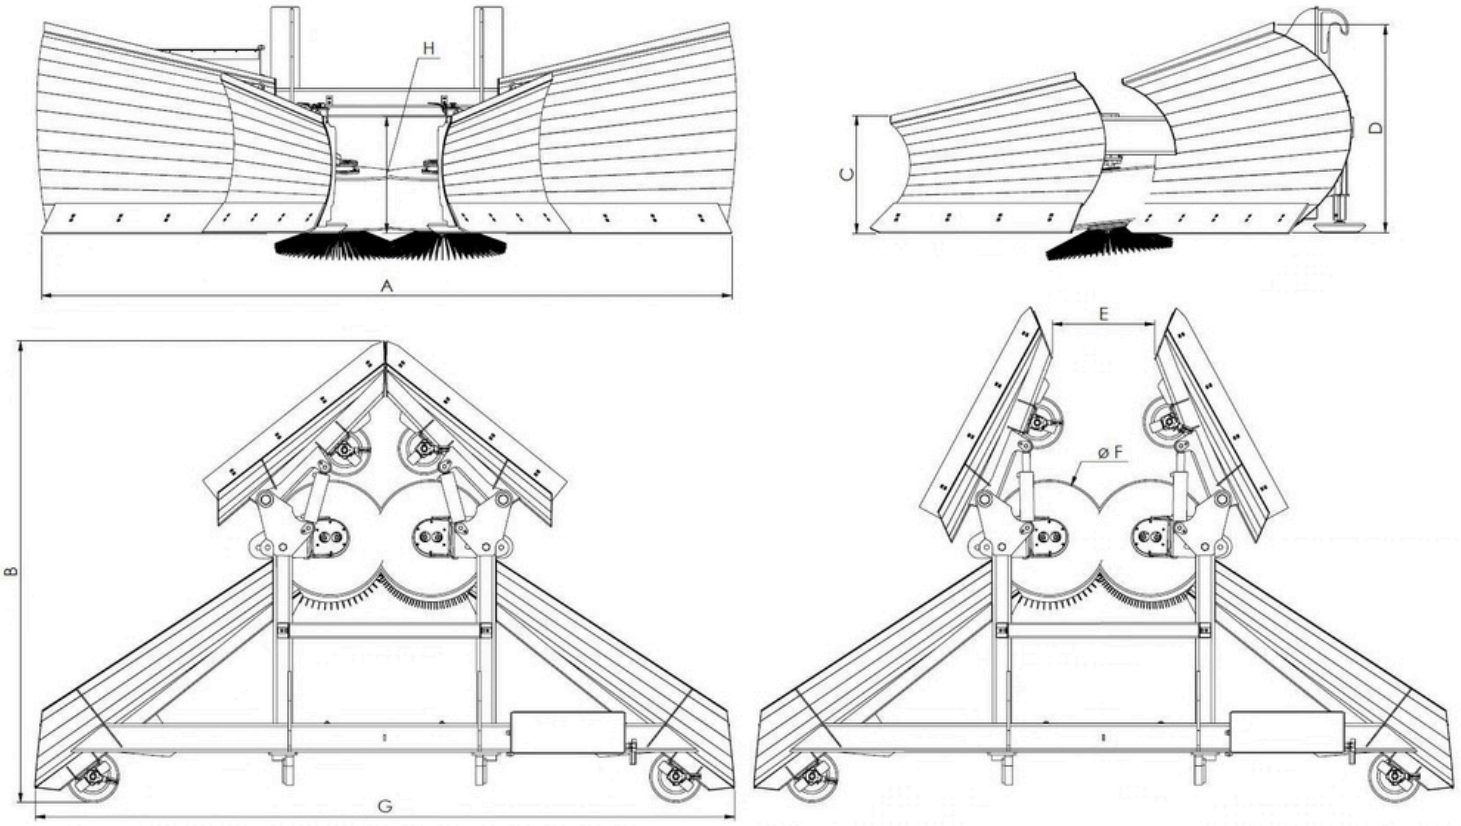

TEKNISET MITAT

Tuote	Kokonaispituus (mm)	Työleveys (mm)	Siiven minimikorkeus (mm)	Siiven maksimikorkeus (mm)	Kiilan aukon leveys (mm)	Harjaksen halkaisija (mm)	Kokonaisleveys (mm)	Maavara (mm)	Öljyn minimitarve (l/min)	Öljyn maksimisyöttö (l/min)	Maksimipaine (baari)	Paino (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H				
LHA 3600	3630	2430	620	1100	540	600/700	3680	3680	40	100	300	990

* Paino vaihtelee sovitteen tyypistä riippuen.

2026•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.