STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK RMB ROAD MAINTENANCE BOOM

VÄGKANTSVÅRD



Kostnadseffektivitet:

- Hög arbetshastighet.
- Inga tunga skogs- eller hjulmaskinsbaserade applikationer behövs.
- Möjlighet att använda med traktorer från 6 ton.
- Samma redskap klarar 2-, 4- och 6-meters slåtter och krossning.
- Bränsleeffektivitet: Vid dieselmotorens optimala arbetsområde (1400 varv/min) uppnås hög oljeproduktion (150 l/min) till redskapet.
- Proportionell hydraulblock och styrsystem möjliggör exakt kontroll av bommens rörelser.
- Överbelastningsventil skyddar traktorn och bommen vid kollision.
- PTO-driven hydraulik producerar oljeflöde till skärhuvudet utan att belasta traktorns eget system.

Stödhjul i linje med bakaxeln:

- Stor räckvidd, upp till 8,2 m från traktorns mittlinje.
- Eliminerar bakhjulens fjädring, vilket förbättrar och snabbar upp bommens styrbarhet.
- Hög förflyttningshastighet.
- Bommen kan användas med traktorer från 6 ton.
- Arbetsergonomi och arbetsverkningsgrad är goda när skärhuvudet kan placeras intill förarhytten.
- Minskar belastningen på traktorns konstruktion och slitage på däcken.


STANDARDUTRUSTNING


- Arbets- och varningsljus
- Stor verktygslåda
- Dragkrok för krockvagn
- Fäste för varningsskylt





TEKNISKA RITNINGAR

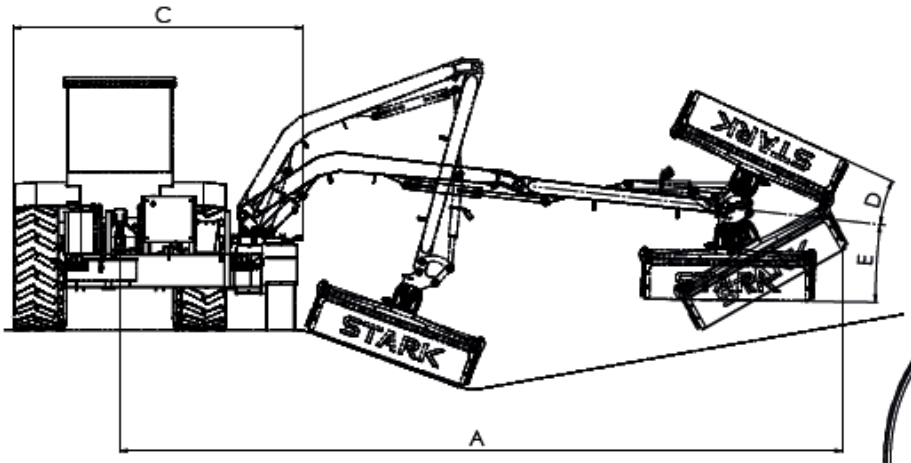

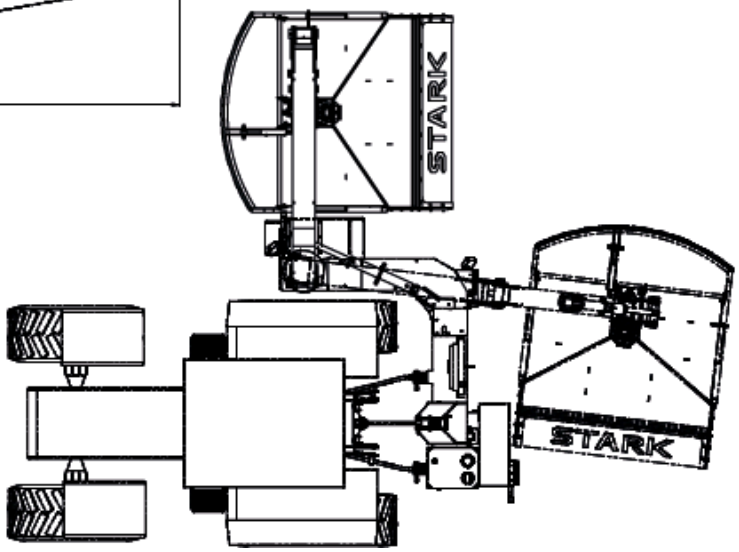

TEKNISKA MÅTT

Produkt	Räckvidd från traktorns mittlinje (mm)*	Pumpleverans, PTO 700 rpm (l/min)	Bredd (mm)**	Min. lutningsvinkel (°)	Max. lutningsvinkel (°)	Vikt (kg)***	Oljetankvolym (l)
	A	B	C	D	E	F	G
RMB 8200	8200	150	3300	19	6	1400	80

* Arbetsredskap 1800 mm
** Traktorbredd 2600 mm
*** Utan arbetsredskap; max tillåten extra vikt för tillbehör är 800 kg

Lametal Oy forbeholder seg retten til å endre utstyrsnivået, prisene og de tekniske løsningene når som helst uten å melde fra om dette på forhånd og uten noen forpliktelser.

STARK
www.stark.fi
STARK / Lametal Oy
Sales, Service parts:
+358 400 480 401 info@stark.fi
Kaskenviertäjäntie 2
73100 Lapinlahti, FINLAND