
STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

# **STARK** RELAX PERHOSAURAT

## AURAUS


- **Vahvin valinta teiden ja alueiden auraukseen.**
- **Patentoidun RELAX -teräjärjestelmän ansiosta auraus on turvallista ja tehokasta.**
- **Erinomaiset lumenheitto-ominaisuudet ja optio lumistopparille.**

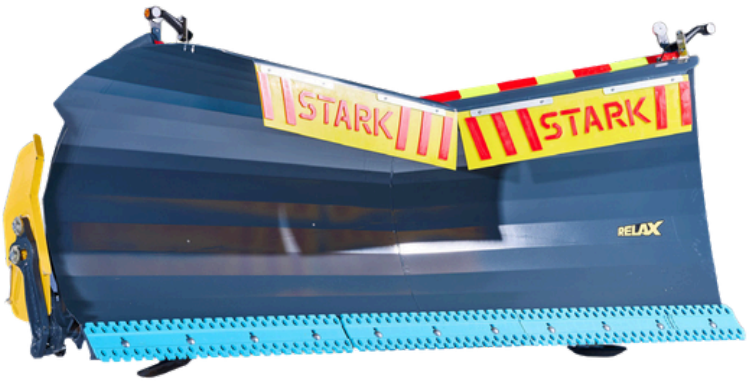


- RELAX-teräjärjestelmän ansiosta auran terä pysyy lukittuna, jolloin aurausjälki on tasainen ja polannetta muodostuu huomattavasti vähemmän. RELAX-teräjärjestelmän ansiosta auraa voi painattaa maata vasten mikä mahdollistaa polanteen poistamisen.
- Patentoitu RELAX-teräjärjestelmä ja kääntösylintereiden varoventtiili suojaavat kuljettajaa, peruskonetta ja työlaitetta törmäyksen sattuessa.
- FLOATING FRAME -kelluntajärjestelmä myötäilee tarkasti maanpintaa, liukulevyt ja kellunnan sijoitus työlaitekiinnikkeen edessä minimoivat laitteen pomppimista työn aikana.
- RELAX perhosaurat ovat erittäin hyvillä lumenheitto-ominaisuuksilla varustettuja yleisauroja kohteisiin, joissa tarvitaan aurata molemmin puolin tietä.
- Valettu PUR Lumipölynohjain estää lumen pöllyämisen ikkunaan ja sen huomioraidoitus parantaa auran näkyvyyttä liikenteessä. Nämä lisäävät merkittävästi aurauksen tehokuutta ja turvallisuutta.
- Lumistoppari tehostaa risteysalueiden puhtaan pitoa. Kiinnike on valmiina rungossa, jolloin se on helppo lisätä myös jälkiasenteisena.
- Kaikissa STARK alueauroissa on pulttikiinnitteiset STARK FIT -sovitteet. Sovitteiden vaihto onnistuu helposti peruskoneen vaihtuessa. Valikoimassa esim. 3P / Volvo BM-yhdistelmäsovite.





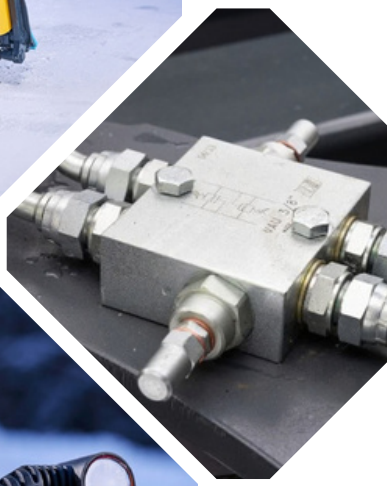

## VAKIOVARUSTEET


- LED-valot ja heijastimet
- Pyörivät, pallonivelöidyt lautasjalakset
- Lumistopparin kiinnike
- PUR-lumipölynohjain


## LISÄVARUSTEET


- Lumistoppari
- Tukipyörät
- Erikoismaalaus
- Kovametalliterät


RELAX STARK FIT FLOATING FRAME

## TEKNISET PIIRROKSET

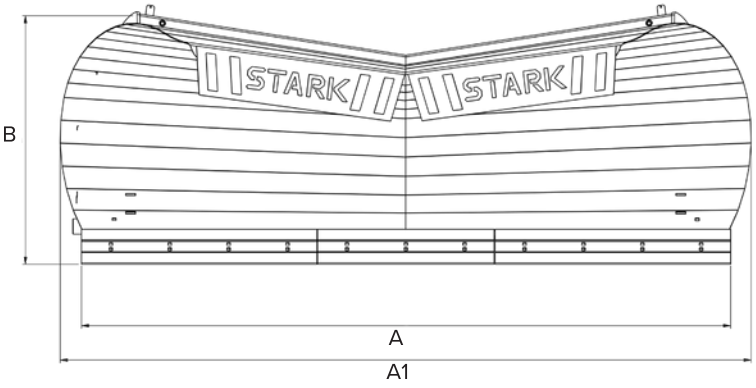

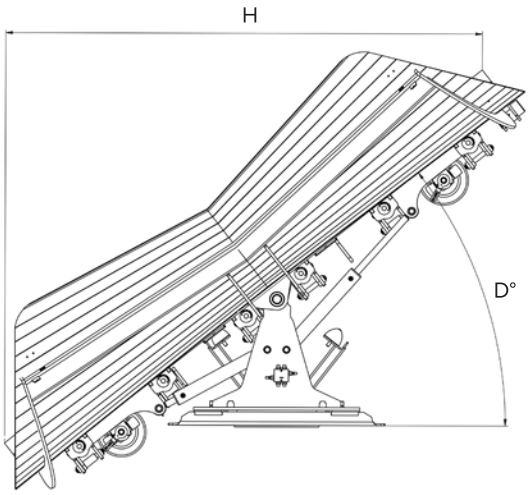
## TEKNISET MITAT
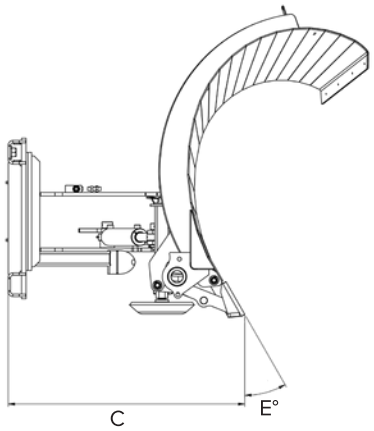
| Tuote | Työleveys (mm) | Max. leveys (mm) | Siiven korkeus (mm) | Etäisyys sovitteesta (mm) | Kääntökulma (°) | Teräkulma (°) | Kelluntakulma (°) | Kellunta korkeus (mm) | Min. leveys kääntökulmalla (mm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | |
| BP 3400 R | 3400 | 3580 | 1250 | 1000 | 38 | 32 | 12 | 190 | 2640 | 1200 |
| BP 3700 R | 3700 | 3880 | 1250 | 1000 | 38 | 32 | 12 | 190 | 2940 | 1430 |

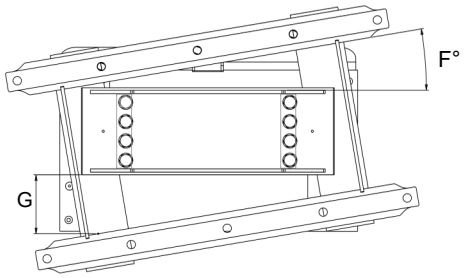*** Painot sis. tieterät ja sovitteet. Paino vaihtelee sovitteesta / auran varustuksesta riippuen.**

2026•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.