STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK RMB TIENHOITOPUOMI

TIENVARSIEN NIITTO

INNOVATIIVINEN JA KUSTANNUSTEHOKAS TYÖLAITE TIENVARSIEN HOITOON



Kustannustehokkuus:

- Suuri työskentelynopeus.
- Raskaita metsäkone- tai pyöräkonealustaisia sovelluksia ei tarvita.
- Mahdollisuus operoida jopa 6 t traktorilla.
- Samalla laitteella 2-, 4- ja 6-metrin niittomurskaukset.

Tukipyörä traktorin taka-akselin linjassa:

- Suuri ulottuvuus, jopa 8,2 m traktorin keskilinjasta.
- Poistaa traktorin takapyörän jouston, joka tarkentaa ja nopeuttaa puomin ohjautuvuutta.
- Suuri siirtonopeus.
- Puomistoa voidaan operoida alkaen 6 t traktorilla.
- Työergonomia ja työn tehokkuus ovat hyviä, kun leikkuupää voidaan sijoittaa ohjaamon rinnalle.
- Vähentää traktorin rakenteiden kuormitusta ja renkaiden kulumista.

- Polttoainetehokkuus: Diselmoottorin optimaalisella käyttöalueella (1400 rpm) saavutetaan suuri öljyn tuotto (150 l/min) työlaitteelle.
- Proportionaalinen hydraulilohko ja ohjausjärjestelmä mahdollistaa puomin laajojen liikeratojen tarkan hallinnan.
- Ylikuormaventtiili suojaa traktoria ja puomia törmäyksen sattuessa.
- PTO-toimisella hydraulijärjestelmällä tuotetaan öljyvirta leikkuupäälle, kuormittamatta traktorin omaa järjestelmää.







VAKIOVARUSTEET

- Työ- ja varoitusvalot
- Suuri työkalulaatikko
- Vetokoukku törmäysvaunulle
- Varoituskyltin kiinnike

TEKNISET PIIRROKSET

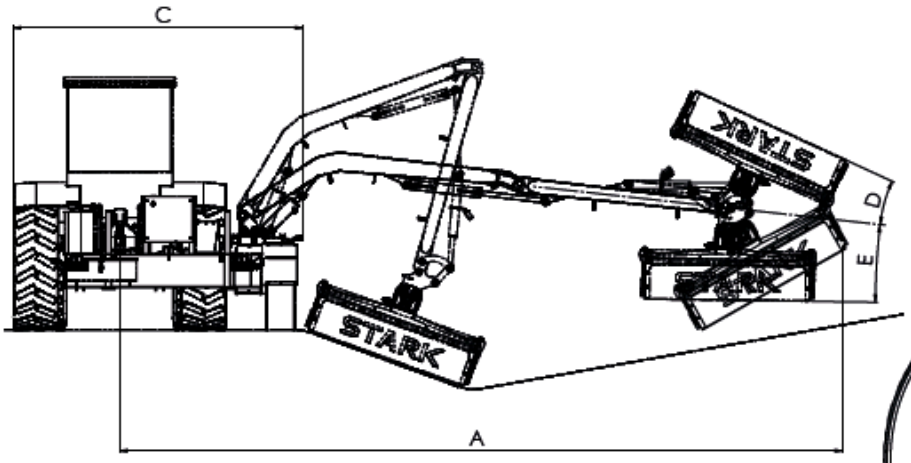

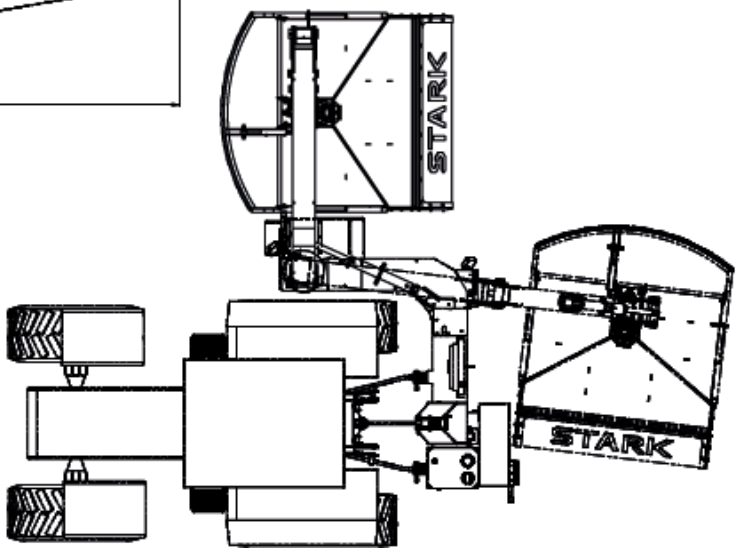

TEKNISET MITAT

Tuote	Ulottuma traktorin keskilinjasta (mm)*	Pumpun tuotto, PTO 700 rpm (l/min)	Leveys (mm)**	Min. kallistuskulma (*)	Max. kallistuskulma (*)	Paino (kg) ***	Öljysäiliön tilavuus (l)
	A	B	C	D	E	F	G
RMB 8200	8200	150	3300	19	6	1400	80

* työlaite 1800 mm
** traktorin leveys 2600 mm
*** ilman työlaitetta; max. sallittu lisälaitteen paino on 800 kg

2026•4 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.