STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK RMS MEKAANISET TAKAHARJAT

ERIKOISKOHTEET

SUURTEN ALUEIDEN TEHOKKAASEEN HARJAUKSEEN

- **Suurten alueiden tehokkaaseen harjaukseen, kuten lentokentät, satamat, terminaalit, teollisuusalueet.**
- **Käytettäväksi työkoneissa 3 pistekiinnityksellä.**



- Työleveys 4500 mm, mahdollistaa suurten alueiden tehokkaan harjauksen.
- Kääntökulma +/ 20 °°, harjattavan materiaalin siirtäminen on mahdollista molempiin suuntiin.
- Mekaaninen voimansiirto, tehokas ja luotettava, 540 tai 1000 rpm PTO.
- Järeä kaksipuoleinen rullaketjuvoimansiirto.
- Lamellien halkaisija 900 mm, pitkä lamellien vaihtoväli, erinomainen puhdistustulos.
- Harjatelan keskituenta ja isot tukipyörät takaavat vakaan harjauksen.
- Harjatelan suuri pyörimisnopeus mahdollistaa suuren ajonopeuden.



VAKIOVARUSTEET


- Kiinteät kolmipistesovitteet kat. 2
- Vaakanivelakselit ylikuormakytkimilläl
- Laajakulma PTO akseli
- Harjan hydraulinen kääntö
- 900 mm SunLine lamellit
- Isot ympäripyörivät tukipyörät
- Roiskesuoja
- Portaaton harjan korkeuden säätö
- Tukijalat
- Huomiotarroitus


LISÄVARUSTEET


- LED valosarja
- 900 mm BeeLine lamellit
- Kasettilamellitela
- 900 mm kasettilamellit lumen harjaukseen

900 LINE

TEKNISET PIIRROKSET

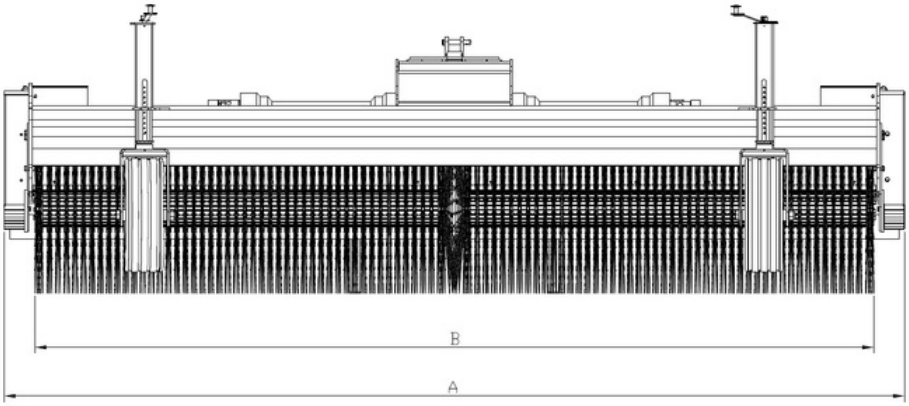

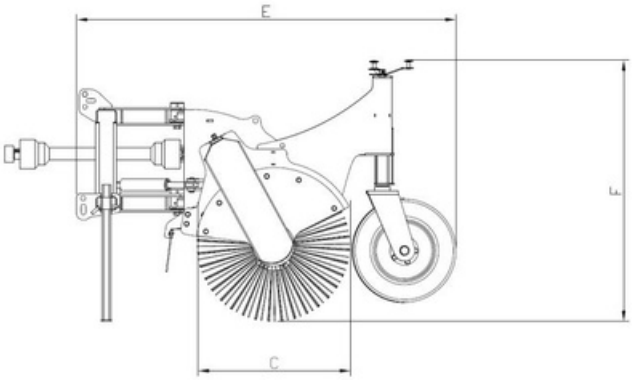

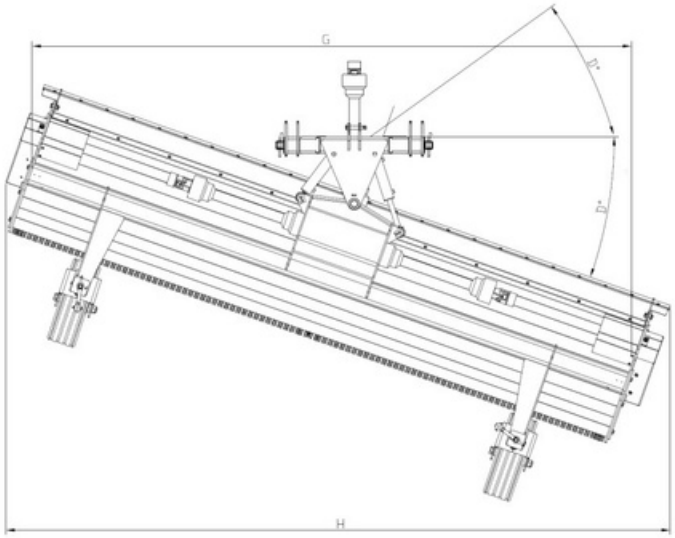

TEKNISET MITAT

Tuote	Max. leveys (mm)	Työleveys (mm)	Pääharjan halkaisija (mm)	Kääntökulma (°)	Etäisyys sovitteesta (mm)	Korkeus (mm)	Harjausleveys kääntökulmalla (mm)	Maksimi leveys kääntökulmalla (mm)	Ulosotto (RPM)	Paino (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H		
THM 4500	4835	4500	900	+/-20	2245	1545	4275	4775	540	1350

2026•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.