STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK RSW-AVOHARJA, S-MALLI

HARJAUS

HARJALAITE YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

- **Tehokas, monipuolinen ja ketterä harjalaite ympärivuotiseen käyttöön.**
- **Hydrauliikkamoottori on integroitu harjatelan sisälle suojaan iskuilta.**
- **RSW-avoharja voidaan varustella monipuolisesti.**



- 900 mm lamellit, pysty- (250 mm) ja vaakakellunta (12°) takaavat viimeistellyn harjausjäljen myös epätasaisissa työkohteissa.
- Suuri 30 kääntökulma mahdollistaa harjauksen aivan seinien, kaiteiden ym. vierestä.
- 900 mm lamellit ovat kustannustehokkain vaihtoehto.
- Erillinen kääntörunko pitää harjatelan suorassa kaikilla kääntökulmilla.
- Puslilla varustettu kytkin suojaa harjatelan hydrauliikkamoottorin käynnistys ja törmäystilanteissa.
- Jousi ja kaasuiskunvaimentimet pitävät harjatelan tiukasti kiinni harjattavassa pinnassa.
- Pulttikiinnitteinen STARK FIT sovite on nopeasti vaihdettavissa peruskoneen pikakiinnikkeen mukaan.





VAKIOVARUSTEET

- Hydraulinen harjatelan säätö
- 900 mm 2-nastaiset SAJAS-lamellit
- STARK FIT -sovitteet
- 2- tai 4-letkuhydrauliikka


LISÄVARUSTEET


- Pölynsidontajärjestelmä
- 12/24 VDC kastelujärjestelmä
- pölynsidonta tai kasteluletkusto
- 12/24 VDC suunnanvaihtoventtiili




STARK FIT

TEKNISET PIIRROKSET

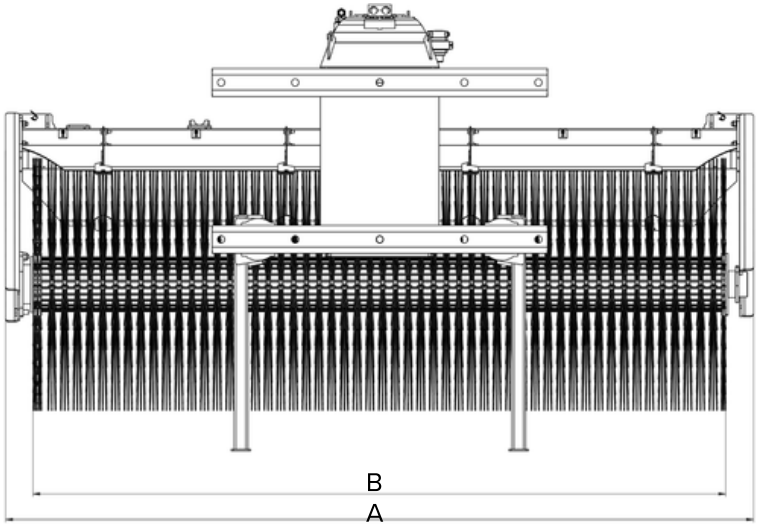

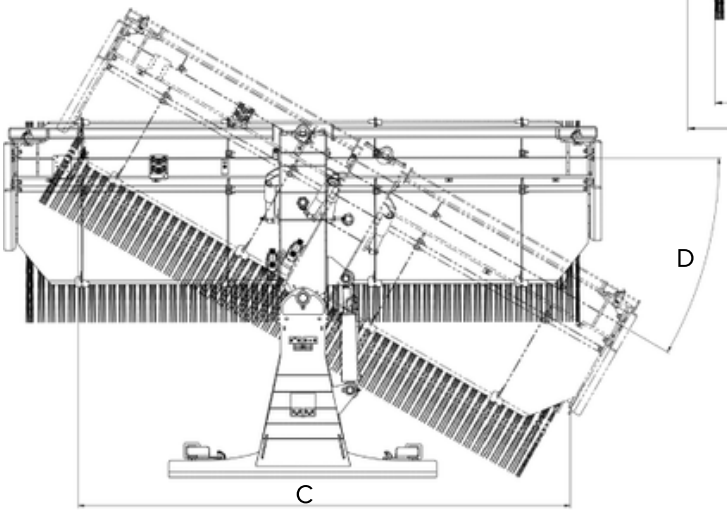

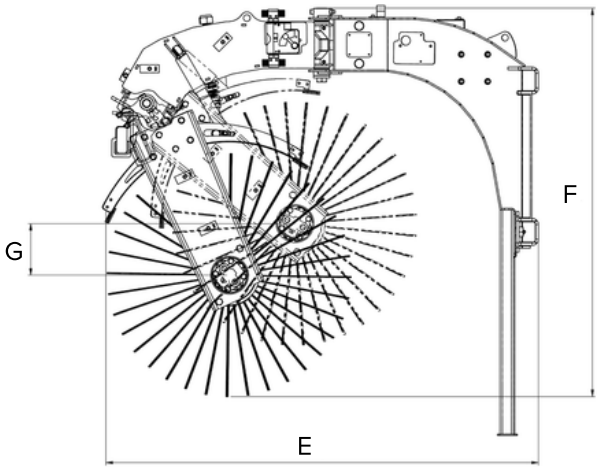

TEKNISET MITAT

Tuote	Max. leveys (mm)	Työleveys (mm)	Työleveys kulmassa (mm)	Kääntökulma ± (°)	Pituus (mm)	Korkeus (mm)	Max. jousto (mm)	Min. öljyntarve (l/min)	Max. öljyntuotto (l/min)**	Max. paluulinjan vastapaine (bar)	Paino (kg)*
	A	B	C	D	E	F	G				
RSW 2500 S	2700	2500	2200	30	1650	1450	250	40	120	120	580
RSW 3000 S	3200	3000	2700	30	1650	1450	250	40	120	120	620

* Huom! Paino vaihtelee sovitteen tyypistä/ harjan varusteista riippuen
** Saatavana virtauksen rajoittimella, jos tuotto yli 120 l/min

2026•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.