STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK TAKAHARJA

HARJAUS

SUUNNITELTU VAKAASEEN HARJAUKSEEN



- **Tehokkuus suunnittelun lähtökohtana.**
- **Suunniteltu vakaaseen harjaukseen käytettäväksi traktorin nostolaitteessa.**


- Takaharja kääntyy hydraulisesti molemmille sivuille 15 astetta.
- Harjan pyöritys hydrauliikkamoottorilla tai vaihtoehtoisesti voimanulosotosta.
- Hydrauliikkamoottorin pyörimisnopeus on portaattomasti säädettävissä.
- Moottori on integroitu harjatelan sisään suojaan iskuilta.


LISÄVARUSTEET


- kastelujärjestelmä



TEKNISET PIIRROKSET

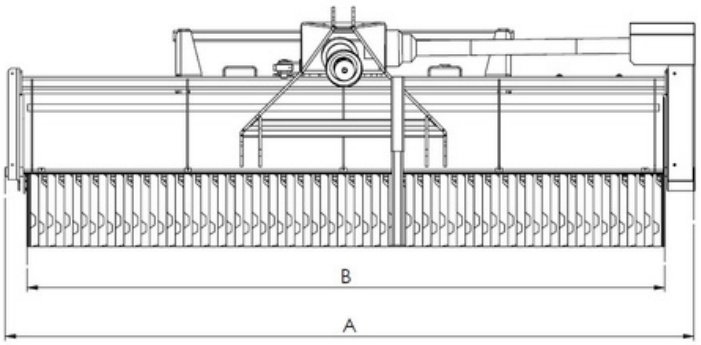

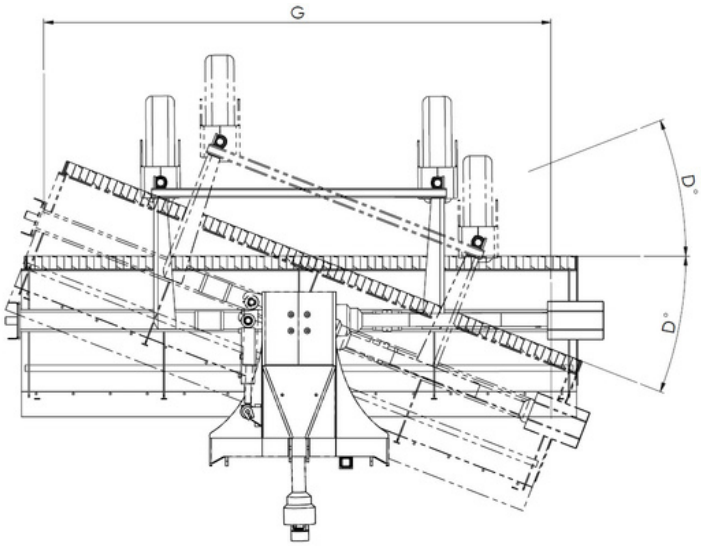

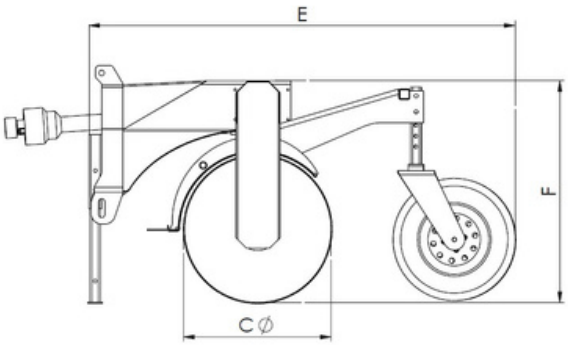

TEKNISET MITAT

Tuote	Max. leveys (mm)	Työleveys (mm)	Pääharjan halkaisija (mm)	Kääntökulma (°)	Etäisyys sovitteesta (mm)	Korkeus (mm)	Harjausleveys kääntökulmalla (mm)	Min. öljyntarve (l/min)	Max. öljyn tuotto (l/min)*	Max. paine (bar)	Ulosotto (RPM)	Paino (kg)
	A	B	C	D	E	F	G					
TH 2500	2750	2500	700	22	2000	1050	2250	40	120	300	-	430
TH 3000	3000	3000	700	22	2000	1050	2750	40	120	300	-	460
THM 2500	2750	2500	700	22	2000	1050	2250	-	-	-	540	460
THM 3000	3250	3000	700	22	2000	1050	2750	-	-	-	540	520

2026•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.