STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK RELAX U-AURA, H-MALLI

AURAUS

- **Aurat soveltuvat yli 10 tonnin koneisiin.**
- **Patentoitujen teknologioiden ansiosta STARK U-aurat ovat markkinoiden tehokkaimpia ja monipuolisimpia.**




- RELAX -teräjärjestelmän ansiosta auran terä pysyy lukittuna, jolloin aurausjälki on tasainen ja polannetta muodostuu huomattavasti vähemmän.
- Patentoitu RELAX -teräjärjestelmä suojaa kuljettajaa, peruskonetta ja työlaitetta törmäysvaurioilta yksittäisen terärungon väistäessä estettä.
- Patentoitu, kahdella hydraulisylinterillä toteutettu SMOOTH MOTION -siiven kääntöjärjestelmä mahdollistaa erittäin tarkan, hallitun ja laajan liikeradan, jolloin auran käyttö on helppoa ja työnjälki erinomainen
- STARK U-auran lumen ohjailtavuus on omaa luokkaansa. U-auralla voidaan kerätä lunta myös peruuttamalla. Lumen siirtäminen lumipenkkaan on tehokasta ja vaivatonta.



- FLOATING FRAME -kelluntajärjestelmä myötäilee tarkasti maanpintaa, liukulevyt ja kellunnan sijoitus minimoivat laitteen pomppimista työn aikana. Kehitimme kellunnan kiinnitystä entistä tukevammaksi ja toimintavarmemmaksi.
- STARK U-auroihin on saatavana monipuolisia hydrauliikkavaihtoehtoja. Esimerkiksi nelitoimiventtiilillä RELAX U-auran siivet saadaan liikkumaan yhtäaikaisesti.
- Entistäkin vahvistetumpi kotelorakenne hitsattavilla sovitteilla

VAKIOVARUSTEET

- RELAX -teräjärjestelmä
- SMOOTH MOTION- ja FLOATING FRAME -järjestelmät
- Kierresäätöiset tukijalat
- Pyörivät pallonivelöidyt lautasjalakset
- Reunakulutuspalat
- Heijastimet ja huomiotarroitus
- Led valosarja

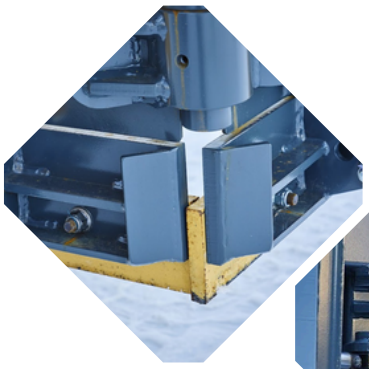




LISÄVARUSTEET

- Lukuisat kulutusterävaihtoehdot
- Erikoismaalaus
- Useat eri venttiilivaihtoehdot
- Automaattinen keskusvoitelujärjestelmä

RELAX SMOOTH MOTION FLOATING FRAME

TEKNISET PIIRROKSET

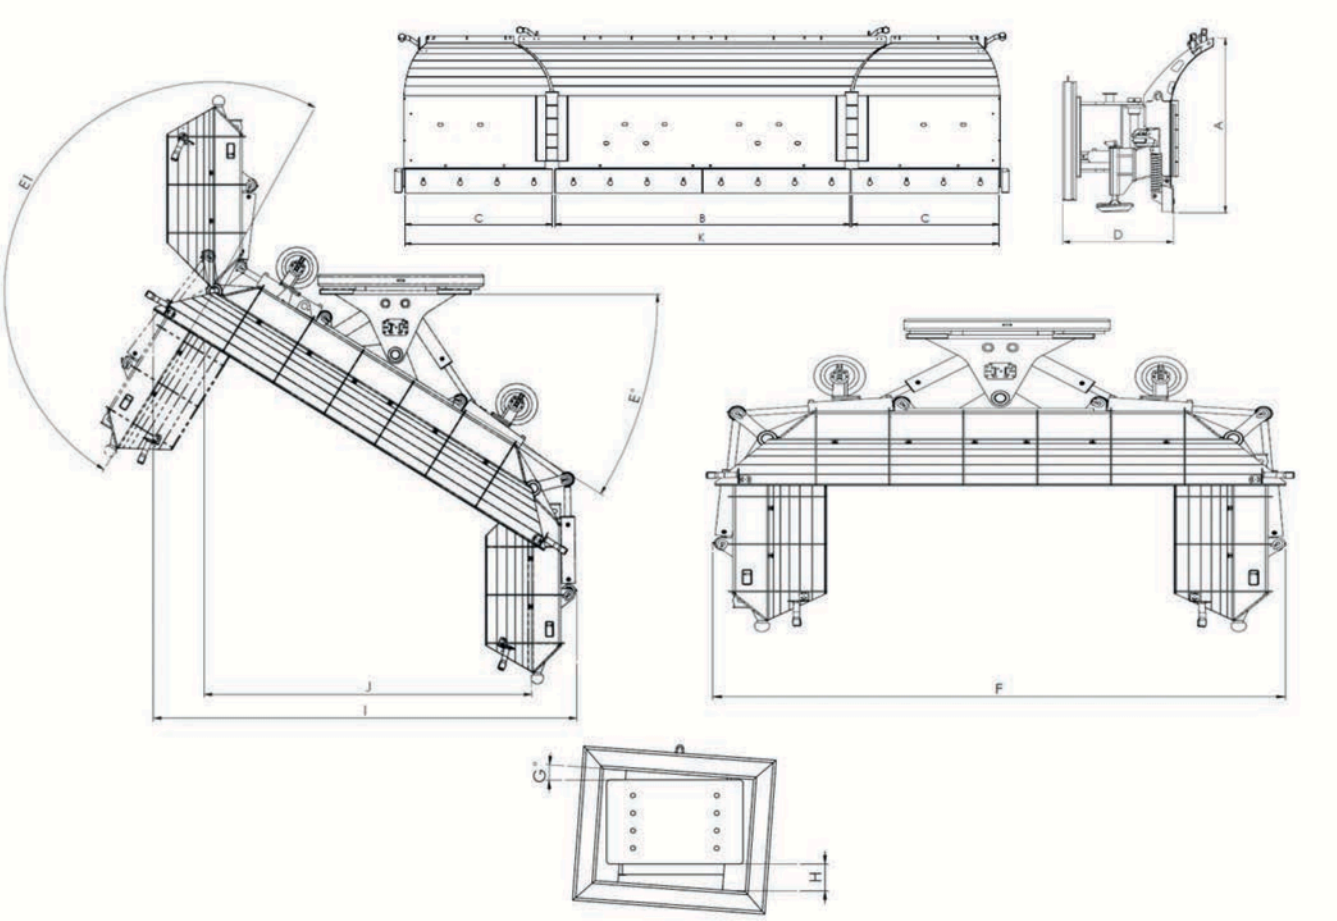

TEKNISET MITAT

Tuote	Siiven max. kork. (mm)	Keskisiiven leveys (mm)	Siiven leveys (mm)	Etäisyys sovitteesta (mm)	Kääntökulma ± (°)	Siipien kääntökulma (°)	Leveys siivet U-asennossa (mm)	Kallistuskulma (°)	Kellunnan korkeus (mm)	Min. leveys kääntökulmalla (mm)	Min. työleveys kääntökulmalla (mm)	Puhdistusleveys (mm)	Paino (kg)*
	A	B	C	D	E	E1	F	G	H	I	J	K	
U 4800/2400 H	1350	2400	1200	950	32	180	3100	7	150	2850	2160	4930	1890
U 5400/2400 H	1350	2400	1500	950	32	180	3100	7	150	2850	2160	5550	1990
U 5400/3000 H	1350	3000	1200	950	32	180	3700	7	150	3400	2680	5550	1990
U 6000/3000 H	1350	3000	1500	950	32	180	3700	7	150	3400	2680	6150	2200
U 6600/3000 H	1350	3000	1800	950	32	180	3700	7	150	3400	2680	6750	2320

*** Painot sis. tieterät ja sovitteet. Paino vaihtelee sovitteen tyypistä / auran varustuksesta riippuen.**

2026•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.