STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK RELAX U-AURA, M-MALLI

AURAUS

HUIPPULUOKKAISTA LUMEN OHJAILTAVUUTTA

- **Aurat soveltuvat 6-10 tonnin koneisiin.**
- **Patentoitujen teknologioiden ansiosta STARK U-aurat ovat markkinoiden tehokkaimpia ja monipuolisimpia.**



- RELAX -teräjärjestelmän ansiosta auran terä pysyy lukittuna, jolloin aurausjälki on tasainen ja polannetta muodostuu huomattavasti vähemmän.
- Patentoitu RELAX -teräjärjestelmä suojaa kuljettajaa, peruskonetta ja työlaitetta törmäysvaurioilta yksittäisen terärungon väistäessä estettä.
- Patentoitu, kahdella hydraulisylinterillä toteutettu SMOOTH MOTION -siiven kääntöjärjestelmä mahdollistaa erittäin tarkan, hallitun ja laajan liike-radan, jolloin auran käyttö on helppoa ja työnjälki erinomainen.
- STARK U-auran lumen ohjailtavuus on omaa luokkaansa. U-auralla voidaan kerätä lunta myös peruuttamalla. Lumen siirtäminen lumipenkkaan on tehokasta ja vaivatonta.
- FLOATING FRAME -kelluntajärjestelmä myötäilee tarkasti maanpintaa, liukulevyt ja kellunnan sijoitus minimoivat laitteen pomppimista työn aikana. Kehitimme kellunnan kiinnitystä entistä tukevammaksi ja toimintavarmemmaksi.
- STARK U-auroihin on saatavana monipuolisia hydrauliikkavaihtoehtoja. Esimerkiksi nelitoimiventtiilillä RELAX U-auran siivet saadaan liikkumaan yhtäaikaisesti.

VAKIOVARUSTEET

- RELAX -teräjärjestelmä
- SMOOTH MOTION- ja FLOATING FRAME -järjestelmät
- Kierresäätöiset tukijalat
- Pyörivät pallonivelöidyt lautasjalakset
- Reunakulutuspalat
- Heijastimet ja huomiotarroitus
- Led valosarja





LISÄVARUSTEET


- Lukuisat kulutusterävaihtoehdot
- Erikoismaalaus
- Useat eri venttiilivaihtoehdot
- Automaattinen keskusvoitelujärjestelmä


RELAX SMOOTH MOTION FLOATING FRAME STARK FIT

TEKNISET PIIRROKSET



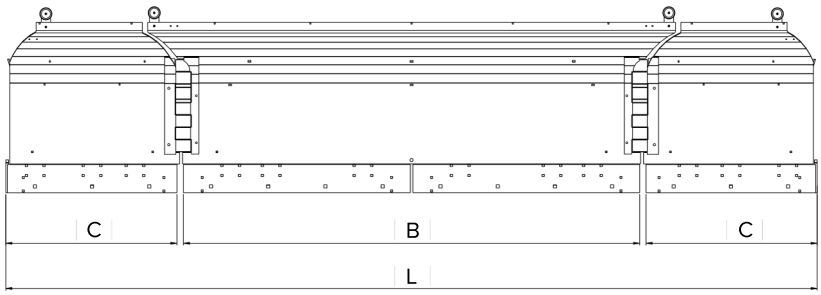

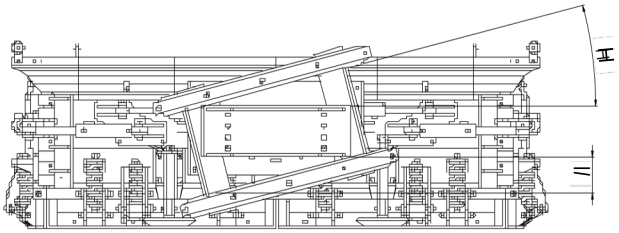

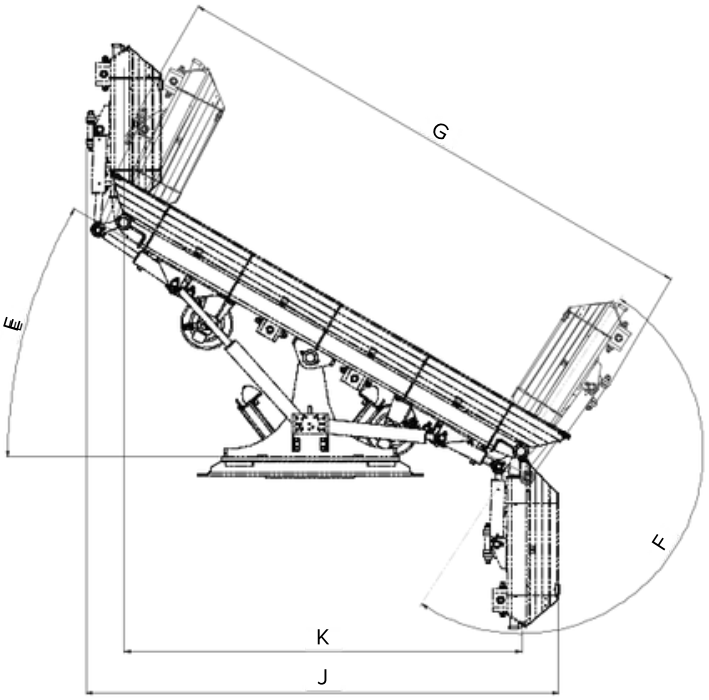

TEKNISET MITAT

Tuote	Siiven max. kork. (mm)	Keskisiiven leveys (mm)	Siiven leveys (mm)	Etäisyys sovitteesta (mm)	Kääntökulma ± (°)	Siipien kääntökulma (°)	Leveys siivet U-asennossa (mm)	Kallistuskulma (°)	Kellunnan korkeus (mm)	Min. leveys kääntökulmalla (mm)	Min. työleveys kääntökulmalla (mm)	Puhdistusleveys (mm)	Paino (kg)*
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
U 3750/1800 M	900	1800	900	760	38	180	2350	13	180	2010	1470	3750	1250
U 4200/2400 M	900	2400	900	760	38	180	2750	13	180	2350	1920	4325	1300
U 4800/2400 M	900	2400	1200	760	38	180	2750	13	180	2350	1920	1930	1400

* Painot sis. Tieterät ja sovitteet. Paino vaihtelee sovitteen tyypistä / auran varustuksesta riippuen

2026 3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.