STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK RELAX U-AURA, S-MALLI

AURAUS

HUIPPULUOKKAISTA LUMEN OHJAILTAVUUTTA





- **S-malli soveltuu käytettäväksi 3-5 tonnin koneissa.**
- **S-Malli on ketterä ja tehokas jolloin se soveltuu parhaiten kiinteistöjen vaativiin ja ahtaisiin kohteisiin.**
- RELAX -teräjärjestelmän ansiosta auran terä pysyy lukittuna, jolloin aurausjälki on tasainen ja polannetta muodostuu huomattavasti vähemmän.
- Patentoitu RELAX -teräjärjestelmä suojaa kuljettajaa, peruskonetta ja työlaitetta törmäysvaurioilta yksittäisen terärungon väistäessä estettä.
- Patentoitu, kahdella hydraulisylinterillä toteutettu SMOOTH MOTION -siiven kääntöjärjestelmä mahdollistaa erittäin tarkan, hallitun ja laajan liikeradan, jolloin auran käyttö on helppoa ja työnjälki erinomainen.
- STARK U-auran lumen ohjailtavuus on omaa luokkaansa. U-auralla voidaan kerätä lunta myös peruuttamalla. Lumen siirtäminen lumipenkkaan on tehokasta ja vaivatonta.
- FLOATING FRAME -kelluntajärjestelmä myötäilee tarkasti maanpintaa, liukulevyt ja kellunnan sijoitus minimoivat laitteen pomppimista työn aikana. Kehitimme kellunnan kiinnitystä entistä tukevammaksi ja toimintavarmemmaksi.
- STARK U-auroihin on saatavana monipuolisia hydrauliikkavaihtoehtoja. Esimerkiksi nelitoimiventtiilillä RELAX U-auran siivet saadaan liikkumaan yhtäaikaisesti.
- Pultattavat STARK-FIT sovitteet on helppo vaihtaa eri peruskoneiden mukaan.



VAKIOVARUSTEET

- RELAX -teräjärjestelmä
- SMOOTH MOTION- ja FLOATING FRAME -järjestelmät
- Kierresäätöiset tukijalat
- Pyörivät pallonivelöidyt lautasjalakset
- Reunakulutuspalat
- Heijastimet ja huomiotarroitus
- Led valosarja




LISÄVARUSTEET

- Lukuisat kulutusterävaihtoehdot
- Useat eri venttiilivaihtoehdot

RELAX SMOOTH MOTION FLOATING FRAME STARK FIT

TEKNISET PIIRROKSET

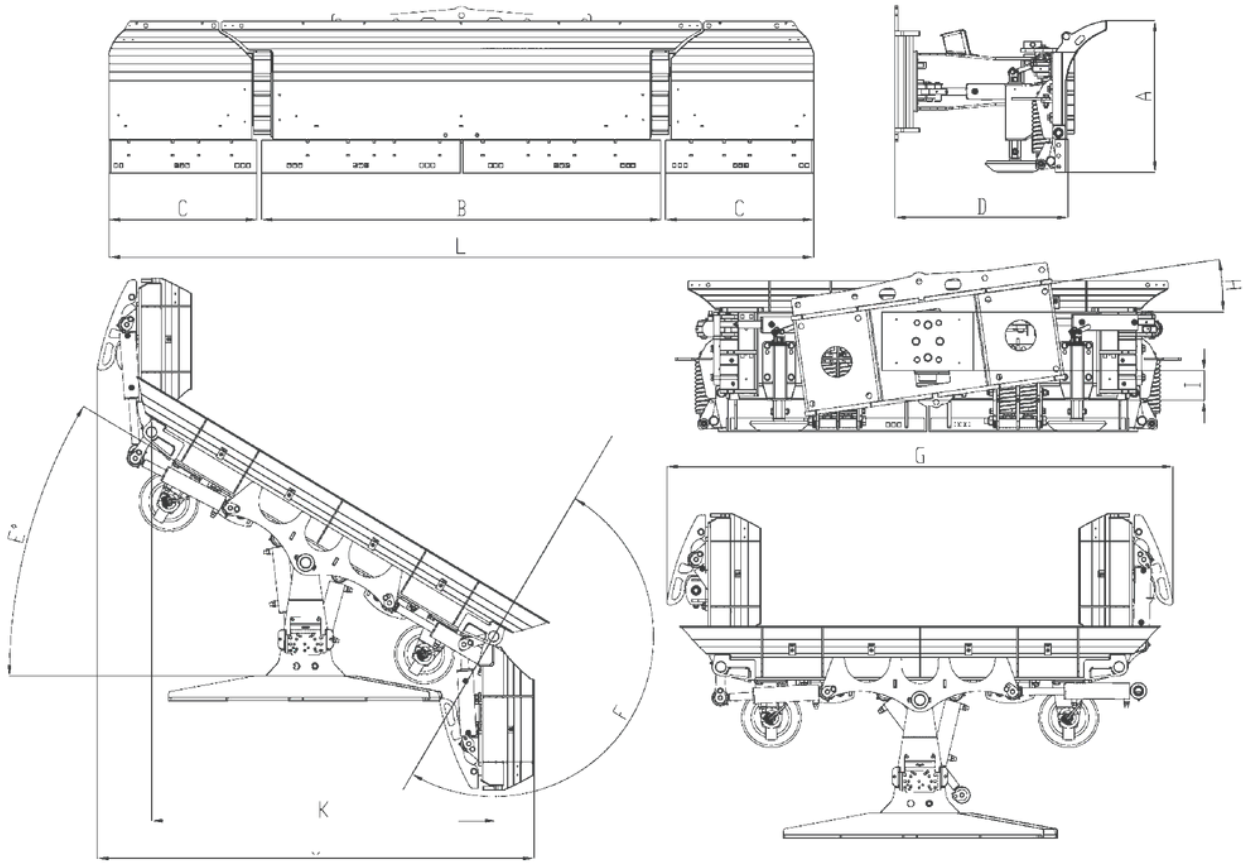

TEKNISET MITAT

Tuote	Siiven max. kork. (mm)	Keskisiiven leveys (mm)	Siiven leveys (mm)	Etäisyys sovitteesta (mm)	Kääntökulma ± (°)	Siipien kääntökulma (°)	Leveys siivet U-asennossa (mm)	Kallistuskulma (°)	Kellunnan korkeus (mm)	Min. leveys kääntökulmalla (mm)	Min. työleveys kääntökulmalla (mm)	Puhdistusleveys (mm)	Paino (kg)*
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
U 2950/1500 S	760	1500	700	770	38	180	1930	8	150	1890	1200	2950	770
U 3250/1800 S	760	1800	900	770	38	180	2330	8	150	2010	1470	3250	820
U 3750/1800 S	900	1800	900	770	38	180	2350	8	150	2010	1470	3750	880

*** Painot sis. tieterät ja sovitteet. Paino vaihtelee sovitteen tyypistä/ auran varustuksesta riippuen**

2025-3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.