STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK VEDETTÄVÄ HIEKOITIN

LIUKKAUDEN TORJUNTA

TEHOKAS, MONIPUOLINEN JA PITKÄIKÄINEN TYÖLAITE



- Vahva rakenne ja laadukkaat komponentit takaavat huolettomia hiekoituskilometrejä.

- Vakiovarusteisiin kuuluu aina kaksoispaineen varoventtiili, virtauksensäätöventtiili, murskainakseli, suojaverkko, takavalot, lokasuojat, hitaanajoneuvon kolmio ja renkaat 400/60 15,5.




LISÄVARUSTEET

- Kuumasinkitys, joka suojaa vedettävän hiekoittimen säiliötä korroosiolta.

PRECISE SPREAD

TEKNISET PIIRROKSET

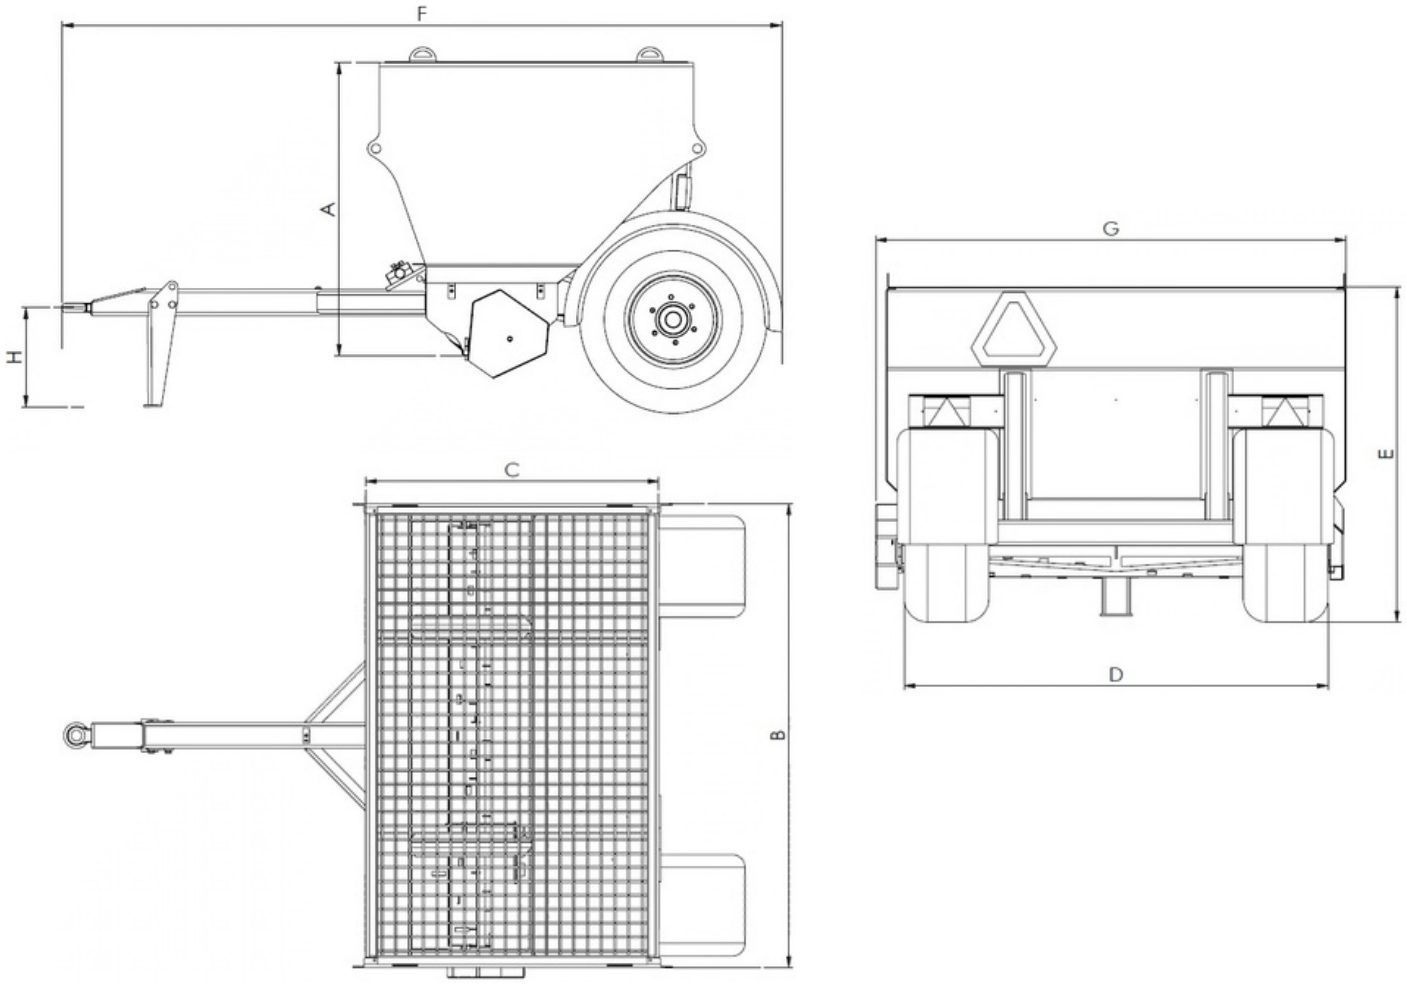

TEKNISET MITAT

Tuote	Säiliön korkeus (mm)	Säiliön leveys (mm)	Säiliön pituus (mm)	Hiekoitusleveys (mm)	Kokonainskorkeus (mm)	Kokonaispituus (mm)	Kokonaisleveys (mm)	Aisakorkeus (mm)	Säiliön vesitilavuus (m^3)	Säiliön tilavuus m^3 (SAE 1:2)	Paino (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H			
VHK 1800	1230	1870	1400	1670	1580	3200	1910	445	2,20	2,50	950
VHK 2500	1230	2150	1400	1970	1580	3230	2220	445	2,50	3,00	1020

2025•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.