STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK CC KÄTTINGRÖJARE

VÄGKANTSVÅRD

STARK OCH HÅLLBAR KÄTTINGRÖJARE



- En kolvmotor som säkerställer hög kedjehastighet möjliggör hög arbetshastighet och utmärkt krossningsresultat.
- Det höga, välformade höljet suger effektivt in materialet som ska krossas.
- En brett öppnande hydraulisk framluck förbättrar röjningen av tät och tjock sly.
- Kedjealternativ:
  - 10 mm – slåtter
  - 13 mm – allmänt bruk
  - 16 mm – krossning av sly
- Effektiv kedjekrossning: Vid en kedjerotationshastighet på 1300–1500 varv/min uppnås utmärkt krossningsresultat.
- Den robusta Hardox-höljeskroppen tål hårt slitage.

SÄKERHET:


- Vid kollision kommer skärhuvudets med sin säkerhetsanordning röra sig tillbaka, bakåt och uppåt, vilket skyddar maskinen.
- PUR-sidorna möjliggör kontrollerat utsläpp av avfall.
- Frontluckans skydd och ramens inre skydd minskar utspridningen av avfall.









TEKNISKA RITNINGAR

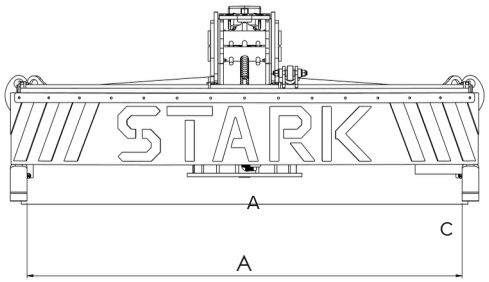

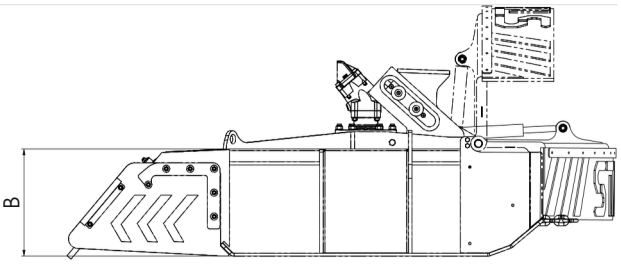

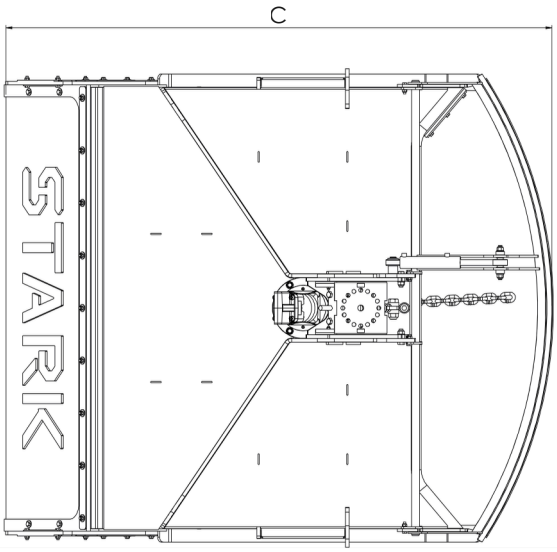

TEKNISKA MÅTT

Produkt	Arbetsbredd (mm)	Höjd (mm)	Längd (mm)	Hydraulmotor (cm^3)	Max. tryck (bar)	Vikt (kg)	Oljebehov (L/min)
	A	B	C				
CC 1800	1800	520	2300	84	250	600	100-120
CC 2200	2200	520	2700	105	250	700	120-150

Lametal Oy forbeholder seg retten til å endre utstyrsnivået, prisene og de tekniske løsningene når som helst uten å melde fra om dette på forhånd og uten noen forpliktelser.

2026-4