STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980


STARK IBL POLANNEAURA

AURAUS

- **Luja työkalu raskaan sarjan pyöräkone ammattilaisille.**
- **Saatavilla myös lumistopparilla.**



- Heavy duty -rakenteet tehokkaaseen polanteen ja jään irroitukseen.
- Päälevy 25mm S355J2G3 on järeä ja pitkäikäinen.
- Painatusrungon avulla peruskoneen painoa voidaan siirtää auran päälle.
- Kallistus ± 7 astetta, jolloin aura seuraa tien muotoa.
- 2 x 100mm kaksitoimiset sylinterit
- 305 mm vakioterillä, suositellaan kovametallipolannehammasteriä.

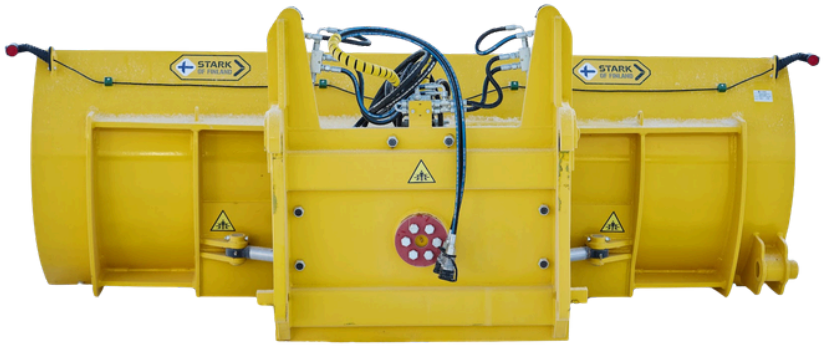

VAKIOVARUSTEET

- LED-valot
- Paineenrajoitus venttiili


LISÄVARUSTEET


- Terävaihtoehdot
- Hitsattavat sovitteet






TEKNISET PIIRROKSET

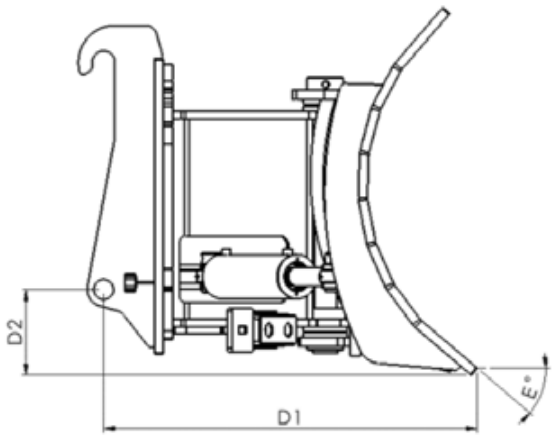

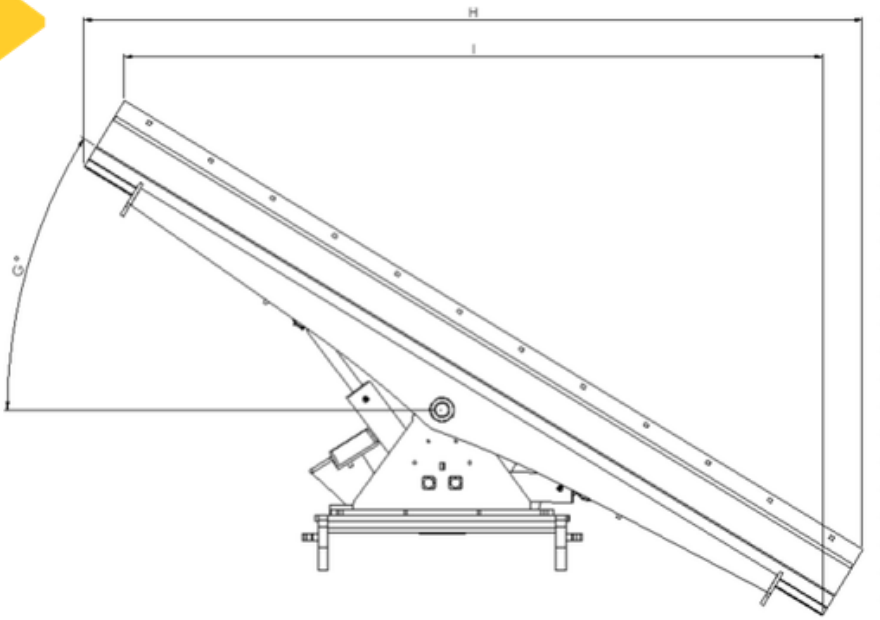

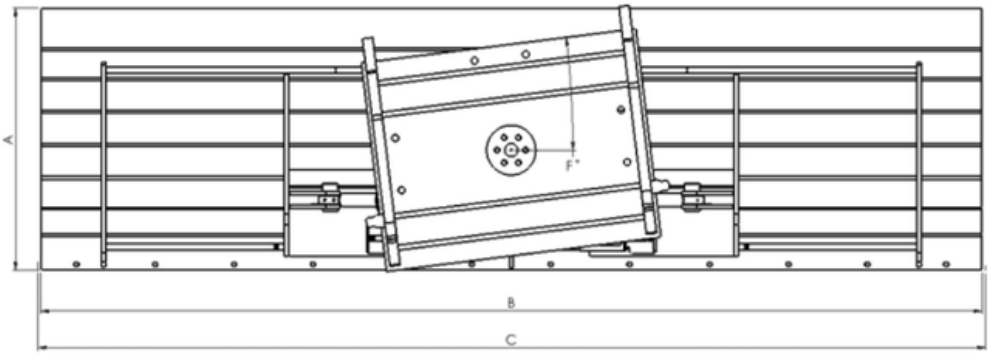

TEKNISET MITAT

Tuote	Siiven max. korkeus (mm)	Siiven leveys (mm)	Terämitta	Etäisyys sovitteesta (mm)	Korkeus sovitteesta (mm)	Terän kulma (mm)	Kallistuskulma (°)	Kääntökulma (°)	Max. leveys kääntökulmalla (mm)	Min. leveys kääntökulmalla (mm)	Paino (kg) *
	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	I	
IBL 3050	1000	3030	3050	1040	230	40	7	32	2770	2423	1750
IBL 3355	1000	3345	3355	1040	230	40	7	32	3040	2709	1900
IBL 3660	1000	3640	3660	1040	230	40	7	32	3276	2940	2050

*** Painot sis. tieterät ja sovitteet. Paino vaihtelee sovitteesta / auran varustuksesta riippuen.**

2026•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.