STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK SSB HIEKOITUSKAUHAT

LIUKKAUDEN TORJUNTA

TEHOKAS JA TARKKA HIEKOITUSKAUHA

- **Suuret tilavuudet, markkinoiden paras hyötyleveys ja helppo huollettavuus mahdollis- tavat kustannustehokkaan liukkaudentorjunnan.**
- **Tehokas ja tarkka työlaite hiekan, sepelin ja suolan levitykseen.**
- **Vahva rakenne ja laadukkaat komponentit ja takaavat tuotteen pitkäikäisyyden.**



- Levitystelan spiraalikuviointi ja portaaton hydraulinen pyörimisnopeuden säätö mahdollistavat tarkan levityksen säästäen työaikaa ja hiekoitusmateriaalia.
- Hiekoitustelan harjalista puhdistaa ja tukee hiekoituskumia, pitäen sen tiiviinä. Tämän ansiosta kitaa on voitu avartaa, jolloin suuret yksittäiset kivet pääsevät läpi eivätkä jumita telaa.
- Laakerien rasvaus sekä ketjun rasvaus ja säätö voidaan tehdä helposti, nopeasti ja turvallisesti suojia avaamatta.
- Sovitepinnan kallistuskulma parantaa hiekoituskauhan täyttymistä, jolloin kauha voidaan täyttää kukkurakuormaan.
- Pulttikiinnitteinen STARK FIT -sovite on nopeasti vaihdettavissa peruskoneen pikakiinnikkeen mukaan.
- STARK SSB hiekoituskauhaa voidaan käyttää 3-25 tonnin peruskoneissa. Soveltuu raekooltaan 0-16 mm hiekan ja sepelin levitykseen.





VAKIOVARUSTEET

- Huulilevy kulutusterästä (500 HB)
- Murskainakseli
- Suojakalterit
- Kaksoispaineen varoventtiili, virtauksensäätöventtiili
- Huomiotarroitus, heijastimet


LISÄVARUSTEET


- Täyttösylinteri


STARK FIT

PRECISE SPREAD

TEKNISET PIIRROKSET

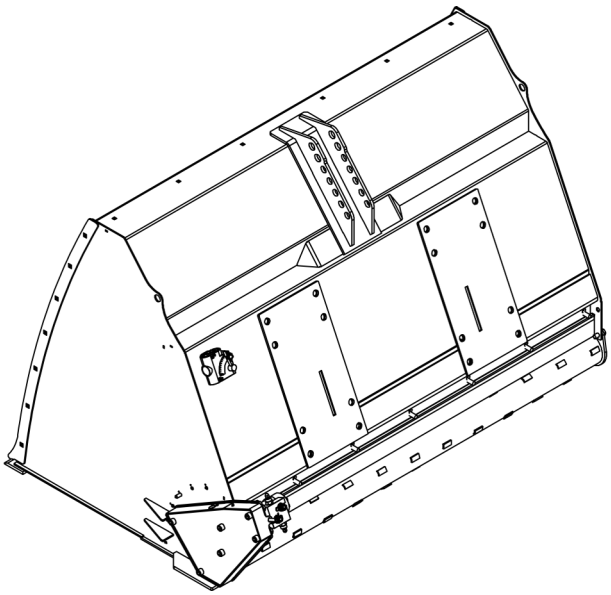

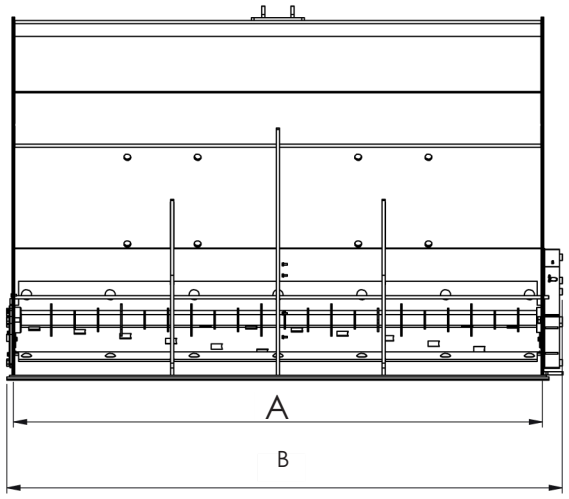

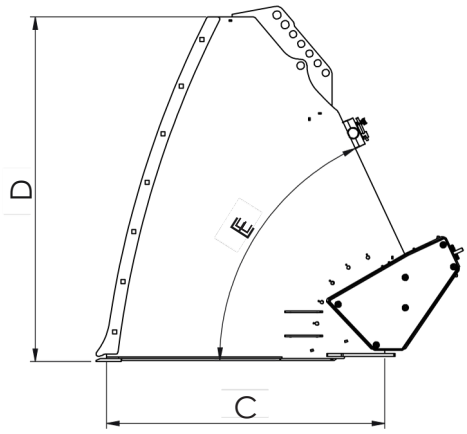

TEKNISET MITAT

Tuote	Työleveys (mm)	Max. leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sovitteen kulma (°)	SAE tilavuus (m^3)	Paino (kg)*
	A	B	C	D	E		
SSB 800	1790	1870	750	855	25	0,80	415
SSB 950	1790	1870	750	915	25	0,95	435
SSB 1200	2090	2180	950	985	25	1,20	510
SSB 1600	2090	2180	950	1115	25	1,60	530
SSB 2300	2090	2180	1220	1355	25	2,30	700
SSB 2700	2090	2180	1220	1485	25	2,70	755
SSB 3300	2490	2580	1470	1415	25	3,30	1050
SSB 3900	2490	2580	1470	1510	25	3,90	1100

*** Painot sis. tieterät ja sovitteet. Paino vaihtelee sovitteen tyypistä / auran varustuksesta riippuen**

2025•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.