STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK CRSW NOSTURIHARJA


ERIKOISKOHTEET



KORKEIDEN PAIKKOJEN TEHOKKAASEEN PUHDISTUKSEEN

- **Tehokas ja turvallinen harjalaite kattojen ja muiden korkeiden paikkojen puhdistukseen.**
- **Voidaan modifioida ja sovittaa eri nostureille.**

- Luja puomirakenne ja harjarung on enintään 45 asteen kallistuskulma mahdollistavat harjan käytön myös hankalissa paikoissa.
- 200 cm^3 Hydraulic-moottori.
- Patentoidut Ecoline lamellit takaavat pitkän käyttöiän.
- Tukijalkojen avulla nosturiharjan säilyttäminen on helppoa.
- 900mm harjalamellit pehmeämmille materiaaleille, esim. muoville.
- 900mm kasettilamellit koville pinnoille ja kun harjattavaa materiaalia on paljon.

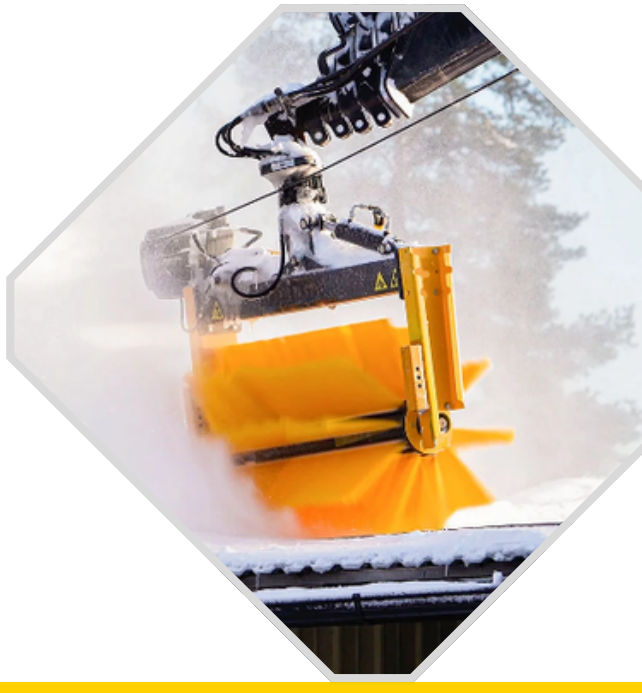



LISÄVARUSTEET

- Rotaattori
- Harjarungon kallistus:
  - Langallinen ohjaus
  - Radio-ohjaus + akku
  - Paineohjaus

900 LINE

TEKNISET PIIRROKSET

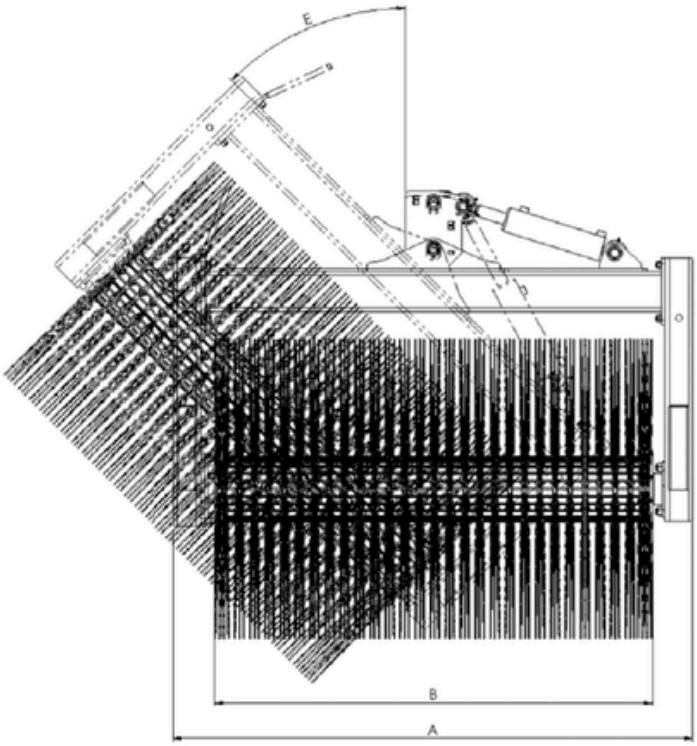

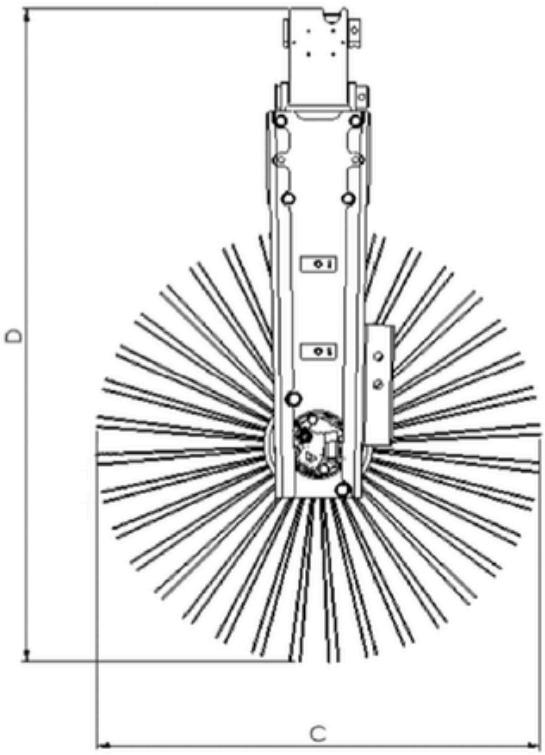

TEKNISET MITAT

Tuote	Max. leveys (mm)	Työleveys (mm)	Pääharjan halkaisija (mm)	Korkeus (mm)	Kallistuskulma (°)	Min. öljyntarve (l/min)	Max. öljyn tuotto (l/min)*	Max. paine (bar)	Max. paluulinjan vastapaine (bar)	Paino (kg)
	A	B	C	D	E					
CRSW 600	860	600	900	1350	45	45	100	180	120	140
CRSW 1000	1260	1000	900	1350	45	45	100	180	120	175
CRSW 1300	1560	1300	900	1350	45	45	100	180	120	200

2026•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.