STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK KERÄÄVÄT HARJALAITTEET, CSW BASIC-MALLI


HARJAUS



- **Ammattilaisen valinta katujen ja pihojen harjaukseen.**
- **Tehokkaaksi suunniteltu.**
- **Hyvä näkyvyys lisää työturvallisuutta.**

- Järeän rakenteensa ja laadukkaitten komponenttiensa ansiosta luotettava, toimintavarma ja pitkäikäinen.
- 900 mm lamellit parantavat työjälkeä ja lisäävät kustannustehokkuutta.
- Lisävarusteena saatava kastelujärjestelmä vähentää katupölyn määrää.
- Hydraulisesti nouseva sivuharja (lisävaruste) kääntyy harjan eteen.
- Ylös nostettuna sivuharja ei vie tilaa harjan sivuttais- ja pitkittäissuunnassa.
- Suuren pohjaluukun ansiosta roskasäiliö on helppo tyhjentää.
- Harjan hydrauliikkamoottori on integroitu harjatelan sisään.
- Harjatelan ja sovitteen kellunta takaa viimeistellyn työjäljen ja suojaa harjaa rikkoutumiselta.
- Portaaton harjan korkeuden säätö.
- Pulttikiinnitteinen STARK -FIT sovite on nopeasti vaihdettavissa peruskoneen pikakiinnikkeen mukaan.
- Esimerkiksi sivuharjan hydraulinen nosto, joka ylös nostettaessa pysäyttää sivuharjan pyörinnän ja pölynsidonnan.



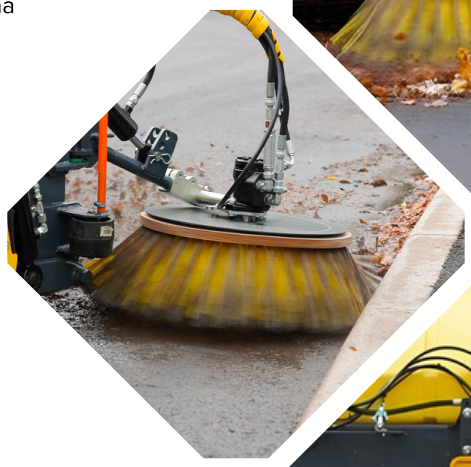



VAKIOVARUSTEET


- Pysty-, vaaka- sekä pituussuuntainen kellunta
- Lohkohydrauliikka
- Hydraulisen pohjaluukun mekaaninen lukitus
- Järeät tukipyörät


LISÄVARUSTEET


- Sivuharja - vasen tai oikea
- Kastelujärjestelmä 12/24V

900 LINE · STARK FIT · SWEEPER FLOAT SYSTEM 2.0

TEKNISET PIIRROKSET

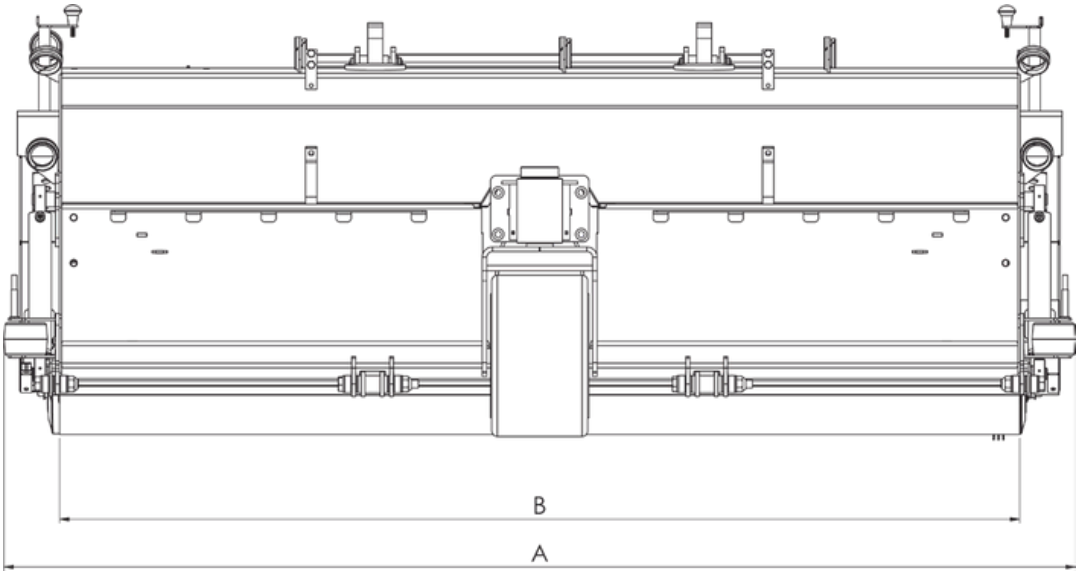

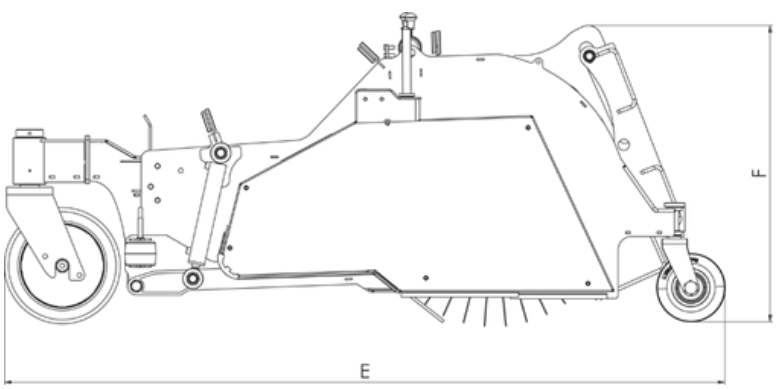

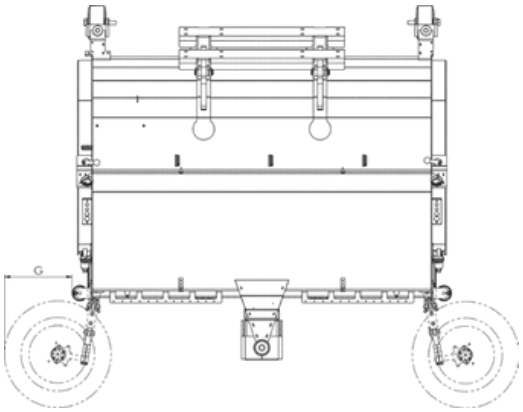

TEKNISET MITAT

Tuote	Max. leveys (mm)	Työleveys (mm)	Pääharjan halkaisija (mm)	Pituus (mm)	Korkeus (mm)	Sivuharja työleveys (mm)	Paino (kg)	Vesisäiliö (l)	Roskasäiliön tilavuus (l)
	A	B		E	F	G			
CSW 2000	2340	1885	900	2645	1070	510	1600	480	740
CSW 2500	2830	2485	900	2645	1070	510	1750	610	900

*** Paino vaihtelee sovitteen tyypistä / harjan varustuksesta riippuen.**

2026-1 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.