STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK RELAX ALUEAURAT

AURAUS

- **Vahvin valinta teiden ja alueiden auraukseen.**
- **RELAX teräjärjestelmän ansiosta auraus on turvallista ja tehokasta.**
- **Erinomaiset lumenheitto -ominaisuudet ja optio lumistopparille**



- RELAX-teräjärjestelmän ansiosta auran terä pysyy lukittuna, jolloin aurausjälki on tasainen ja polannetta muodostuu huomattavasti vähemmän.
- RELAX -teräjärjestelmän ansiosta auraa voi painattaa maata vasten mikä mahdollistaa polanteen poistamisen.
- Patentoitu RELAX-teräjärjestelmä ja kääntösylintereiden varoventtiili suojaavat kuljettajaa, peruskonetta ja työlaitetta törmäyksen sattuessa.
- FLOATING FRAME -kelluntajärjestelmä myötäilee tarkasti maanpintaa. Liukulevyt ja kellunnan sijoitus työlaitekiinnikkeen edessä minimoivat laitteen pomppimista työn aikana.
- Valettu PUR Lumipölynohjain estää lumen pöllyämisen ikkunaan ja sen huomioraidoitus parantaa auran näkyvyyttä liikenteessä. Nämä lisäävät merkittävästi aurauksen tehokuutta ja turvallisuutta.
- Lumistoppari tehostaa risteysalueiden puhtaanapitoa. Kiinnike on valmiina rungossa, jolloin se on helppo lisätä myös jälkiasenteisena.
- Kaikissa STARK alueauroissa on pulttikiinnitteiset STARK FIT -sovitteet. Sovitteiden vaihto onnistuu helposti peruskoneen vaihtuessa.
- LED- huomiovalot ja pallonivelöidyt lautasjalakset ovat aurassa vakiovarusteena.







VAKIOVARUSTEET


- LED-valot ja heijastimet
- Pyörivät, pallonivelöidyt lautasjalakset
- Lumistopparin kiinnike
- PUR-lumipölynohjain

LISÄVARUSTEET

- Lumistoppari
- Tukipyörät
- Erikoismaalaus
- Kovametalliterät

RELAX STARK FIT FLOATING FRAME

TEKNISET PIIRROKSET

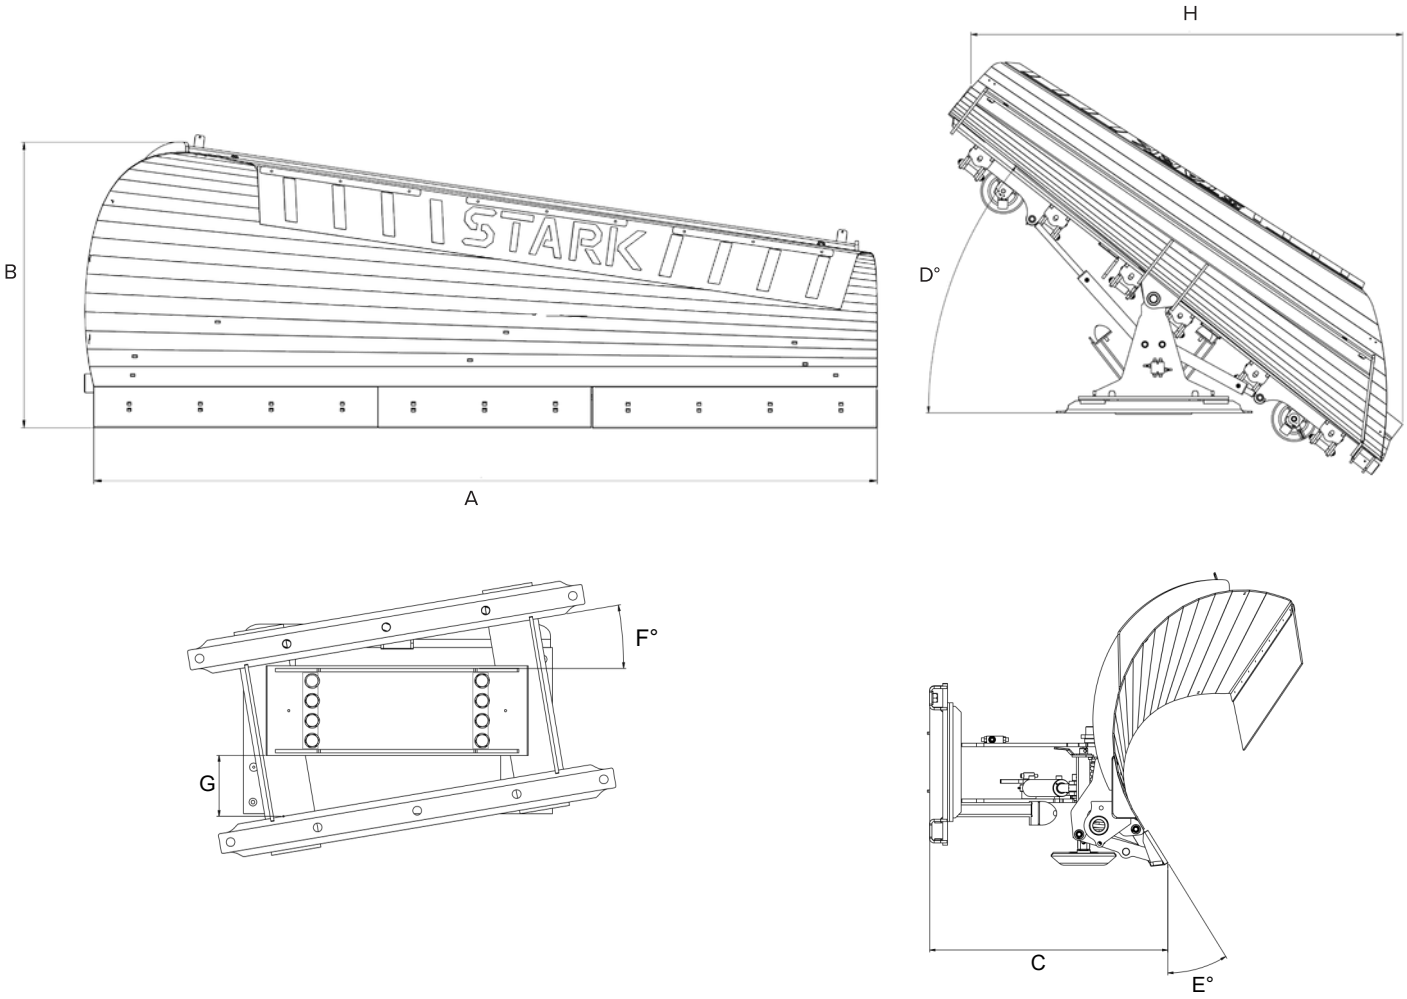

TEKNISET MITAT

Tuote	Leveys (mm)	Siiven korkeus (mm)	Etäisyys sovitteesta (mm)	Kääntökulma (°)	Teräkulma (°)	Kelluntakulma (°)	Kellunta korkeus (mm)	Työleveys kääntökulmalla (mm)	Paino (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	
D 3400 R	3400	1150	1000	38	32	12	190	2680	1100
D 3700 R	3700	1150	1000	38	32	12	190	2920	1300

*** Painot sis. tieterät ja sovitteet. Paino vaihtelee sovitteesta / auran varustuksesta riippuen**

2026•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.