STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK RELAX NIVELAURAT - yli 6 t koneisiin

AURAUS

- **Patentoitu RELAX-teränlaukaisumekanismi suojaa kuljettajaa, konetta ja työlaitetta.**
- **Markkinoiden turvallisin ja monipuolisin nivelaura.**
- **Vahvin valinta pihojen ja teiden aurakseen monipuolisimpia.**



- STARK RELAX-nivelauralla hoidat tiet, kevyen liikenteen väylät, metsäautotiet ja piha-alueet tehokkaasti. Aura soveltuu patentoidun teränlaukaisun ansiosta myös polanteen poistoon.
- Vahva rakenne ja uniikit yksityiskohdat, kuten vahvistetut siiven reunat, takaavat huolettomat aurauskilometrit.
- Kaarevan siiven ja 25° teräkulman ansiosta STARK RELAXnivelauroissa on erinomaiset lumenheitto-ominaisuudet ja aura on kevyt työntää.
- 38° kääntökulman ansiosta lumi nousee siivelle jo matalassa nopeudessa.
- Edistyksellisen FLOATING FRAME-kellunnan ansiosta aurausjälki on tasainen ja huoltaminen on helppoa.
- Pulttikiinnitteiset reunakulutuspalat mahdollistavat aurauksen vasten kadun reunakivetyksiä.
- Pulttikiinnitteinen STARK FIT-sovite on nopeasti vaihdettavissa.
- Nelitoimiventtiilillä nivelauran ohjaukseen saadaan lisäätyötehokkuutta.



VAKIOVARUSTEET


- LED-valosarja
- Maantievarustepaketti: iso lumikumi omassa telineessä ja lisäheittosiivekkeet
- Lumikumi siipien etureunoihin
- Ympäripyörivät pallonivelöidyt lautasjalakset
- Reunakulutuspalat


LISÄVARUSTEET


- Ohjainyksikkö

RELAX STARK FIT FLOATING FRAME

TEKNISET PIIRROKSET

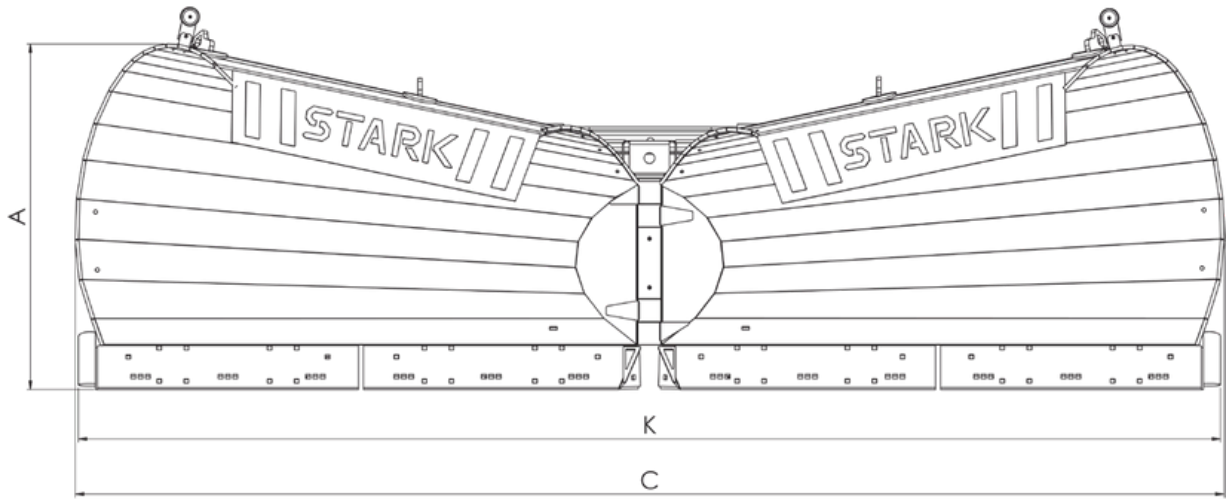

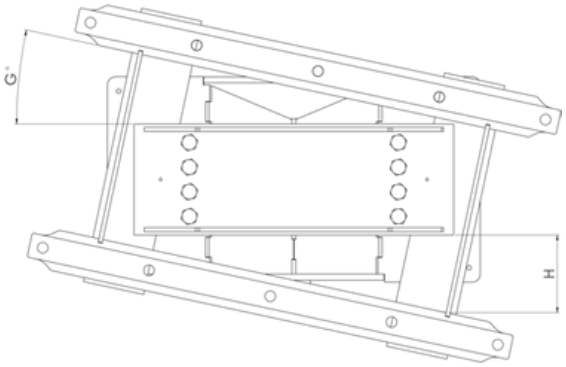

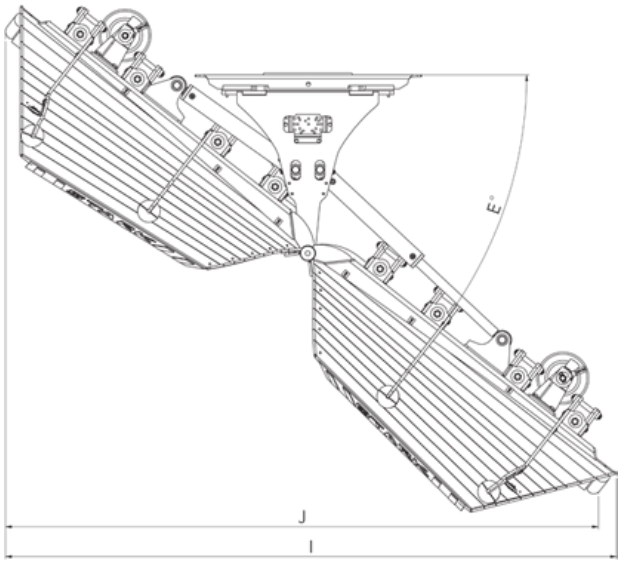

TEKNISET MITAT

Tuote	Siipien max. korkeus (mm)	Siipien min. korkeus (mm)	Siipien leveys (mm)	Etäisyys sovitteesta (mm)	Kääntökulma (°)	Terän kulma (°)	Kellunta (°)	Kellunnan korkeus (mm)	Min. leveys kääntökulmalla (mm)	Min. työleveys kääntökulmalla (mm)	Teräpituus (mm)	Paino (kg) *
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
V 3300 R	1165	920	3300	1050	38	25	12	190	2700	2600	3295	1210
V 3600 R	1200	920	3550	1060	38	25	12	190	2890	2795	3530	1260
V 4000 R	1220	920	4000	1090	38	25	12	190	3270	3120	3985	1335

*** Painot sis. tieterät ja sovitteet. Paino vaihtelee sovitteen tyypistä / auran varustuksesta riippuen**

2026•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.