STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK RMB ROAD MAINTENANCE BOOM

SOMMERVEDLIKEHOLD

INNOVATIVT OG KOSTNADSEFFEKTIVT ARBEIDSREDSKAP FOR VEGKANTVEDLIKEHOLD



Støttehjul i linje med bakakselen:

- Stor rekkevidde, opp til 8,2 m fra traktorens midtlinje.
- Fjerner bakhjulenes fjæring, noe som forbedrer og akselererer bommens styring.
- Høy forflytningshastighet.
- Bommen kan opereres fra 6 tonns traktorer.
- God arbeidsergonomi og effektivitet når skjærehodet kan plasseres ved siden av førerhytten.
- Reduserer belastningen på traktorens konstruksjon og dekkslitasje.

Kostnadseffektivitet:

- Høy arbeidshastighet.
- Ingen behov for tunge skogsmaskin- eller hjullasterbaserte applikasjoner.
- Mulighet for å operere med traktorer fra 6 tonn.
- Samme redskap håndterer 2-, 4- og 6-meters slått og knusing.
- Drivstoffeffektivitet: Ved dieselmotorens optimale arbeidsområde (1400 omdreininger/min) oppnås høy oljeytelse (150 l/min) til redskapet.
- Proporsjonalt hydraulikkblokk og styringssystem muliggjør nøyaktig kontroll av bommens bevegelser.
- Overlastventil beskytter traktor og bom ved kollisjon.
- PTO-drevet hydraulikksystem produserer oljestrøm til skjærehodet uten å belaste traktorens eget system.


STANDARDUTSTYR


- Arbeids- og advarselslys
- Stor verktøykasse
- Tilhengerkrok for kollisjonsvogn
- Festemiddel for advarselsskilt





TEKNISKE TEGNINGER

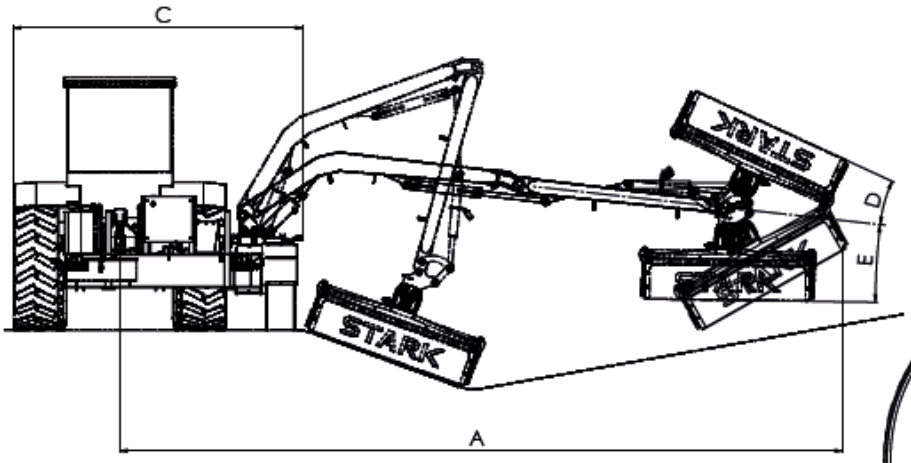

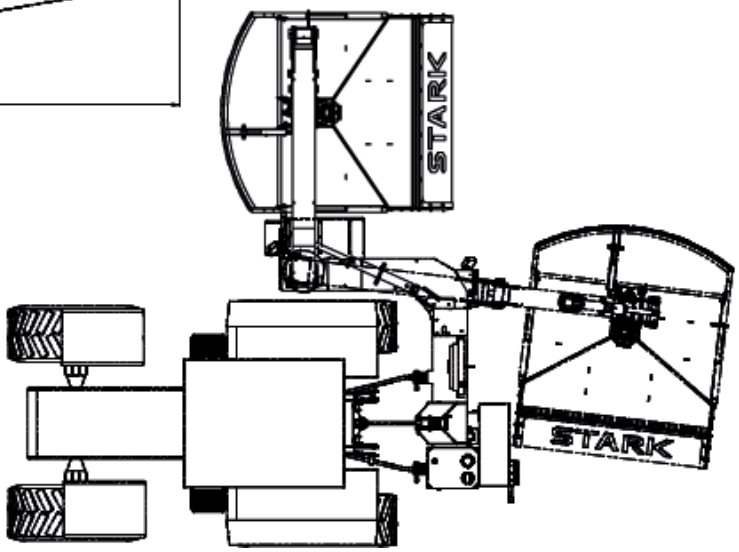

TEKNISKE DIMENSJONER

Produkt	Rekkevidde fra traktorens midtlinje (mm)*	Pumpeytelse, PTO 700 rpm (l/min)	Bredde (mm)**	Min. hellingsvinkel (°)	Maks. hellingsvinkel (°)	Vekt (kg)***	Oljetankvolum (l)
	A	B	C	D	E	F	G
RMB 8200	8200	150	3300	19	6	1400	80

* Arbeidsredskap 1800 mm
** Traktorbredde 2600 mm
*** Uten arbeidsredskap; maks tillatt ekstra vekt for tilbehør er 800 kg

2026-4 *Lametal Oy forbeholder seg retten til å endre utstyrsnivået, prisene og de tekniske løsningene når som helst uten å melde fra om dette på forhånd og uten noen forpliktelser*