STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK WB SIIPILUMIKAUHA

LUMITYÖT

TÄYDELLINEN TYÖLAITE AURAUKSEEN JA KUORMAUKSEEN



- **Siipilumikauhat soveltuvat 6–15 tonnin koneisiin ja tarjoavat työleveyden 4–5,7 metriä.**
- **Laajat liikeradat mahdollistavat kauhan nopean täytön ja tyhjentymisen.**

- Siiven 180 mm pystysuuntainen kellunta mahdollistaa porrasmaisen aurauksen.
- Siipien 145 asteen liikerata mahdollistaa aurauksen aivan seinien viereltä.
- Siiven suuri joustovara parantaa polanteen poistoa ja mahdollistaa kauhan suuremman kallistuksen.
- HD-terät on suunniteltu kestämään kulutusta, ja niiden kiinnitysreikien kohdalta tehty ohennus parantaa terien käyttöikää.
- Nopea pulttikiinnitteinen STARK FIT -sovite mahdollistaa nopean vaihdon peruskoneen pikakiinnikkeen mukaan.

Tekniset ominaisuudet:

- **SLW-joustosiivet -** takaa lumikauhan siipien optimaalisen myötäilyn pinnanmuotoja ja tehokkaan polanteenpoiston.
- **Lisälaidat** - Parantavat työlaitteen havaittavuutta ja lisäävät kuormatilaa.
- **Diagonaaliventtiili** (lisävaruste) - siipien yhtäaikainen käyttö tehostaa lumen hallintaa.

VAKIOVARUSTEET

- SLW (Spring Loaded Wings) - jousitetut siivet
- Huulilevy kulutusterästä 500 HB
- Huulilevyn standardi reikäväli (305 mm)
- Huomiotarroitus
- Heijastimet






LISÄVARUSTEET

- Pulttikiinnitteiset verkko- tai hammasterät
- Radio-ohjaus, 3 ohjausvirtaa
- Langallinen ohjain + johtosarja 12/24V
- Diagonaaliventtiili

SLW

STARK FIT

TEKNISET PIIRROKSET

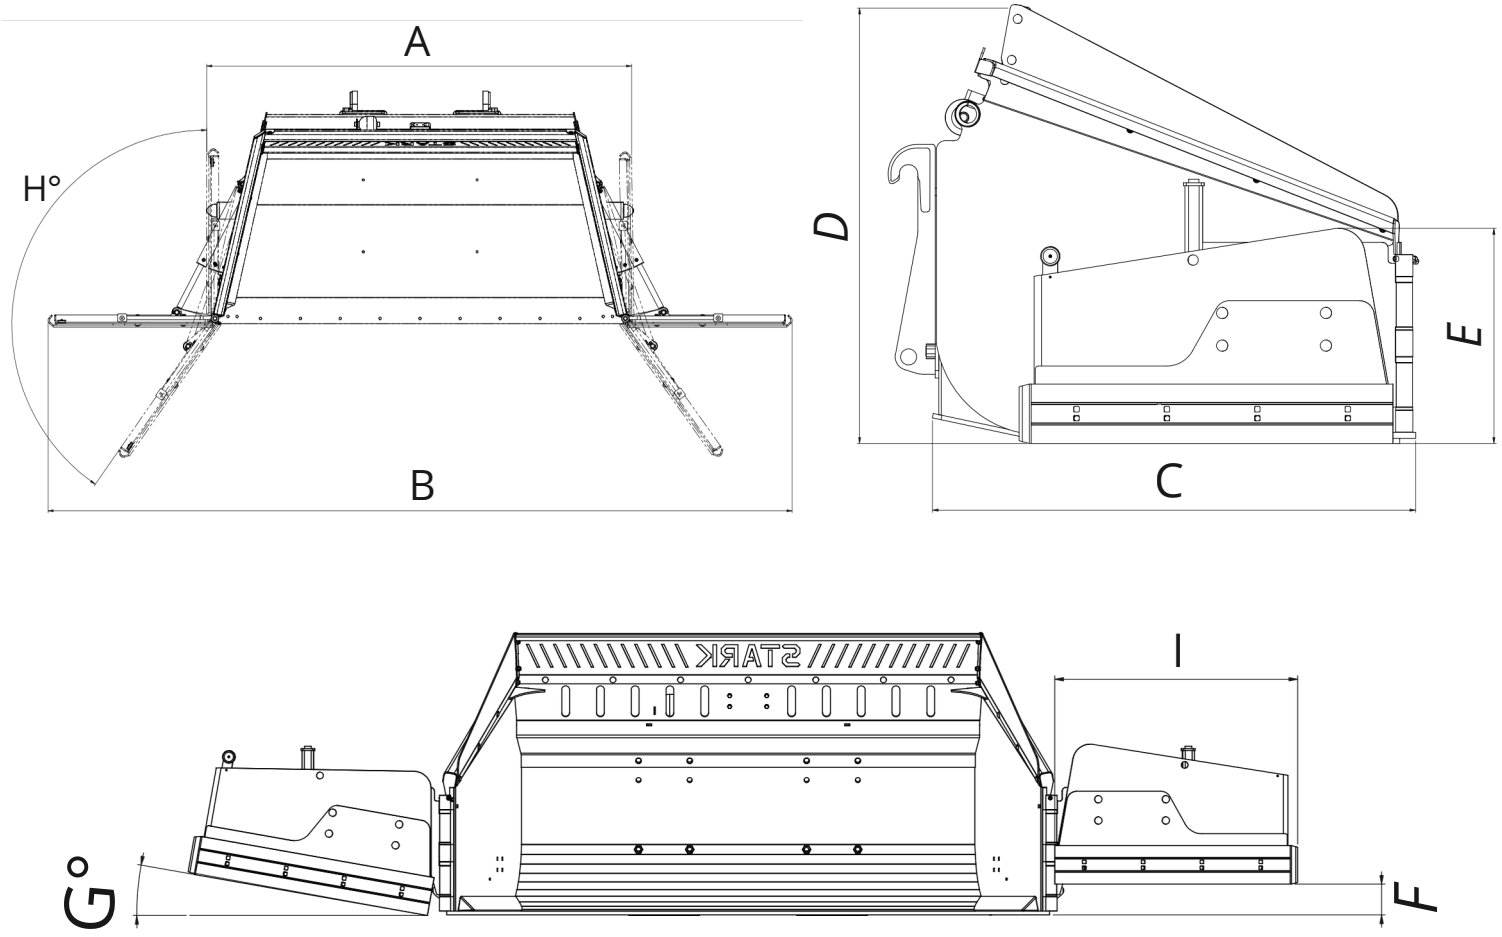

TEKNISET MITAT

Tuote	Kauhan leveys (mm)	Max. työleveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Siiven korkeus (mm)	Siiven kellunan korkeus (mm)	Siiven kallistuskulma ± (°)	Siiven kääntökulma ± (°)	Siiven leveys (mm)	SAE tilavuus (m^3)	Paino (kg)**
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
WB 2150/4000	2150	4000	1120	1000	680	180	10	10	930	1,4	625
WB 2800/4600	2800	4600	1400	1180	680	180	10	10	930	3,1	950
WB 2800/5200	2800	5200	1400	1180	680	180	10	10	1250	3,1	1000
WB 2950/5400	2960	5400	1470	1480	680	180	10	10	1250	4,2	1350
WB 3300/5700	3260	5700	1640	1490	680	180	10	10	1250	5,2	1460

** **Paino sovitteen ja terien kanssa.**

2026•2 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.