STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK RD 4,5 & RD 6

LANAUS

- **Erinomainen työlaite tien muotoiluun, sekä reikäsarjojen ja reunapalteen poistoon.**
- **Vahva rakenne ja laadukkaat komponentit takaavat huolettomia lanauskilometrejä.**



- STARK RD 4,5 & RD 6 -tielana on erittäin helppo käyttää.
- Painoa on riittävästi tehokkaaseen teiden kunnossapitoon.
- Järeä rengaspakkeri tiivistää lanatun pinnan.
- Patentoitu lanan kääntömekanismi lisää lanan käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Patentoidun kääntömekanismin ansiosta lanalla voidaan lanata ”koirakäyntiä” (CRAB STEERING). Lana ei oikaise mutkissa.
- Oikeanlaiset teräkulmat takaavat erinomaisen työjäljen ja vähentävät polttoaineen kulutusta merkittävästi.
- Suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön. Pääterä voidaan kääntää, joten lanalla voidaan poistaa polannetta. Pääterän kääntö tapahtuu pulttikiinnitteisesti.

VAKIOVARUSTEET

- Järeä rengaspakkeri patentoidulla kääntömekanismilla
- Mekaaninen keskisiiven kääntö polanteenpoistoasentoon
- Muovilokasuoja
- Hydraulinen korkeuden kallistuksen ja terien ottavuuden säätö
- Karheenlevitin isoilla tukipyörillä
- Valot
- Kaltevuusmittari
- Työkalulaatikko
- Karheenlevittimen tasaterät
- 1 kpl lisälohko




LISÄVARUSTEET

- Tappiterävarustus
- Sivusiipi 1800 mm (RD 6)
- Sivusiipi 1220 mm (RD 4,5)
- Palteen leikkuri
- Karheenlevittimen hydraulinen jatke
- Tukipyörien hydrauliikka
- Langaton ohjainyksikkö
- Lisähydrauliikkalohkot

CRAB STEERING

TEKNISET PIIRROKSET

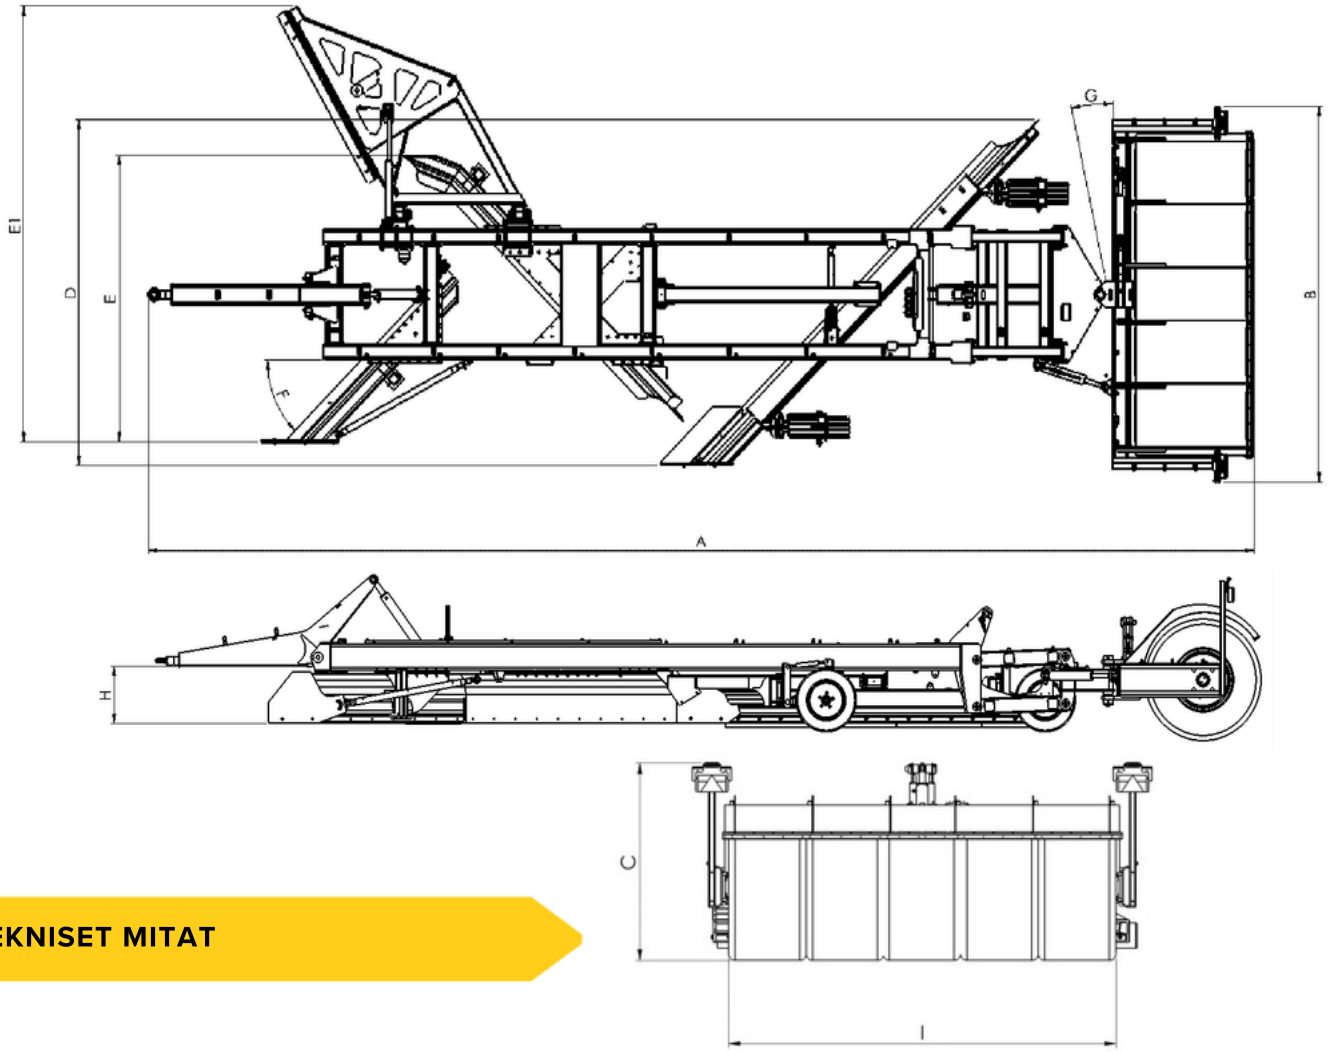

TEKNISET MITAT

Tuote	Max. pituus (mm)	Max. leveys (mm)	Korkeus (mm)	Työleveys, karheenlevitin (mm)	Työleveys, pääterät (mm)	Max. työleveys sivusiivellä (mm)	Teräkulma ±(°)	Rengaspakkerin kääntökulma ± (°)	Siiven korkeus (mm)	Rengaspakkerin leveys (mm)	Kallistuskulma ± (°)	Paino (kg)*
	A	B	C	D	E	E1	F	G	H	I		
RD 4,5	8800	2900	1300	2700	2300	3200	45	15	470	2600	12	4500
RD 6	10800	3500	1600	3300	2800	4100	45	12	550	3100	12	6000

* Huom! Paino vaihtelee sovitteen tyypistä / harjan varusteista riippuen
** Saatavana virtauksen rajoittimella, jos tuotto yli 120 l/min

2026•2 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.